
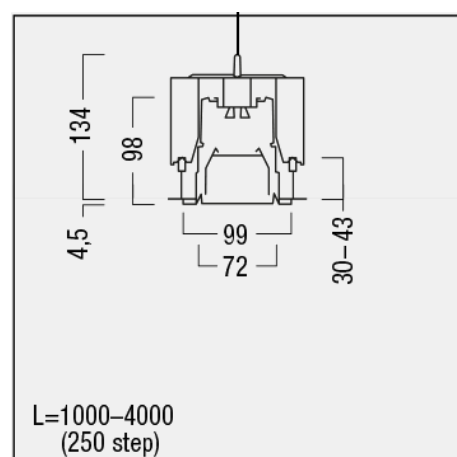


Slotlight infinity Pendelleuchte 37W

Kanal für LED-Lichtlinie zur Pendelmontage mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Abmessungen: 4000 x 76 x 92 mm. Gewicht: 9,72 kg. Schutzart: IP20. Schlagfestigkeit: IK03. Abmessungen: 4000 x 76 x 92 mm Gewicht: 9,72 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

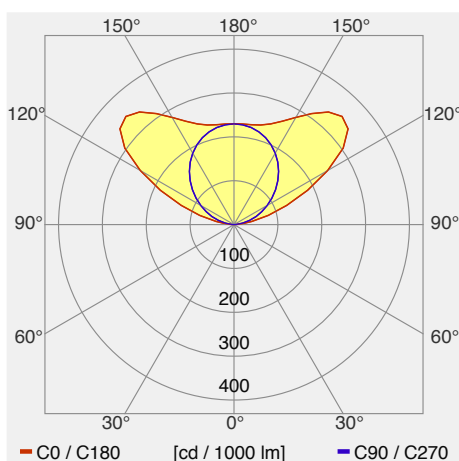

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42946659, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	37 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	6770 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	182 lm/W (101 lm/W)
Part de lumière directe	0 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 08.02.2023 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42946659_(indirect30%DI_LEO).LDT, originale