
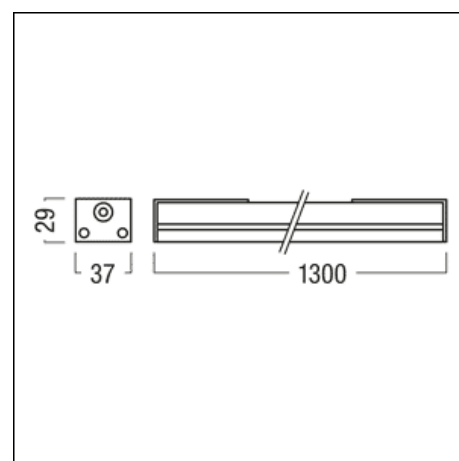


Supersystem integral Strahler/Spot 13W

Kompakter, linearer LED-Lichteinsatz als Indirekt-Leuchte für H-Kanalprofil mit Pendelabhängung, Länge: 1300mm; indirekt strahlend, optimiert für homogene Ausleuchtung der Decken durch spezielle Diffusoroptik (Batwing-Lichtverteilung); Bestückung: LED2200-840, 300 mA; Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 2100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Anschluss: Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerät; Leuchtengehäuse aus Aluminium, stranggepresst, schwarz eloxiert; Lichteinsatz wird bündig im oberen Teil des H-Kanalprofils kaschiert; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Leuchten Leistung: 13 W; Abmessungen: 1300x37x29 mm; Gewicht: 1,51 kg; Hinweis: Ausschließlich nur für indirekte Beleuchtung nutzbar; optimaler Abstand zwischen Leuchte und zur beleuchtenden Decke ist abhängig von der Installationshöhe (Mindestabstand 0,5m) Hinweis: 3 Phasen LED-Betriebsgeräteeinsatz (300mA) schaltbar, dimmbar Dali only/switchDim bzw. basicDim Wireless via App mit Bluetooth® ist separat zu bestellen!

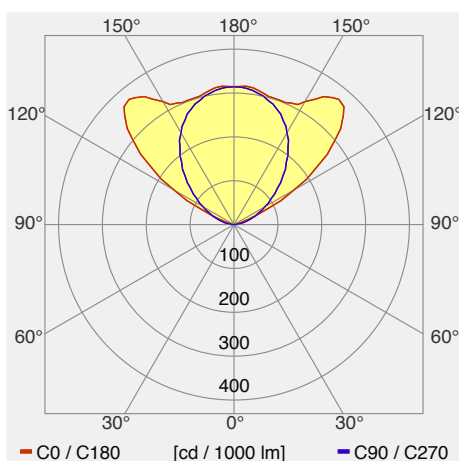

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60211046, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	13 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	2100 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	162 lm/W (79 lm/W)
Part de lumière directe	0 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 12.11.2018 / Meier
Fichier EULUMDAT	60211046_(STD_LEO).LDT, originale