
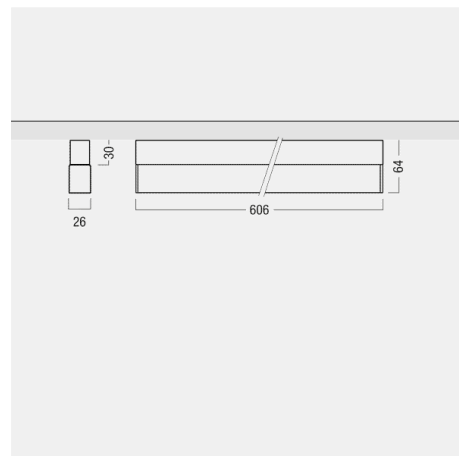
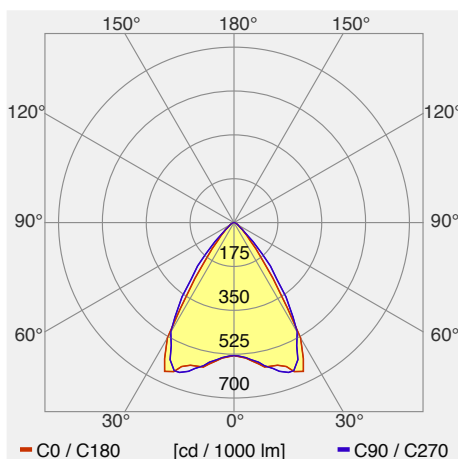


Supersystem II Deckenanbauleuchte 11W

LED-Lichteinsatz mit miniaturisierter, hocheffizienter Linsen-Optik (Advanced Optik), Lichtlenkung direkt über die Linsen; symmetrisch und direktstrahlend, ohne seitlichen Lichtaustritt; Leuchte mit Niedervolt-Adapter für die Zumtobel Niedervolt-Stromschiene SUPERSYSTEM II (48 V); Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt; Bestückung: 1/11W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K; Leuchten Lichtstrom: 1300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only); Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil schwarz lackiert; Leuchten Leistung: 11 W; Abmessungen: 606x26x64 mm; Gewicht: 0,66 kg

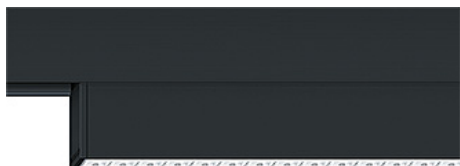

Leuchtenkategorie	Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42927742, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	11 W / 11 W
Gesamtlichtstrom 25°	1300 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	118 lm/W (78 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 13 cd/m²
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 17.02.2016 / Meier
EULUMDAT-Datei	42927742_(STD_LEO).LDT, original