
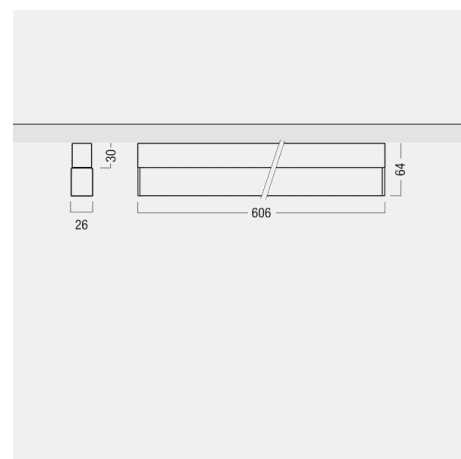
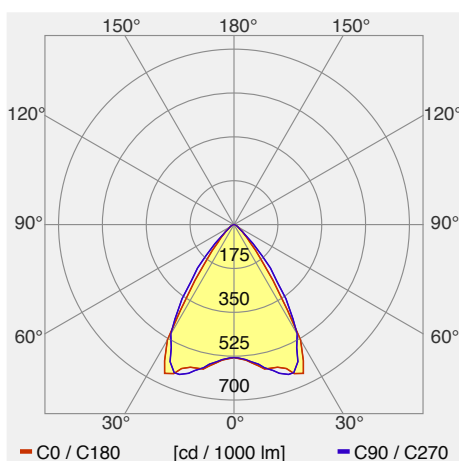


Supersystem II Deckenanbauleuchte 11W

LED-Lichteinsatz mit miniaturisierter, hocheffizienter Linsen-Optik (Advanced Optik), Lichtlenkung direkt über die Linsen; symmetrisch und direktstrahlend, ohne seitlichen Lichtaustritt; Leuchte mit Niedervolt-Adapter für die Zumtobel Niedervolt-Stromschiene SUPERSYSTEM II (48 V); Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt; Bestückung: 1/11W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K; Leuchten Lichtstrom: 1300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only); Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil schwarz lackiert; Leuchten Leistung: 11 W; Abmessungen: 606x26x64 mm; Gewicht: 0,66 kg

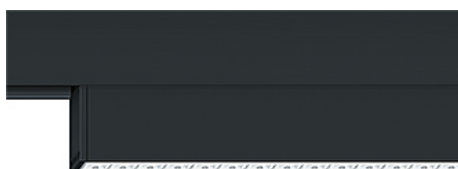

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42927742, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	11 W / 11 W
Flux total à 25 °C	1300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	118 lm/W (78 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 13 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 17.02.2016 / Meier
Fichier EULUMDAT	42927742_(STD_LEO).LDT, originale