
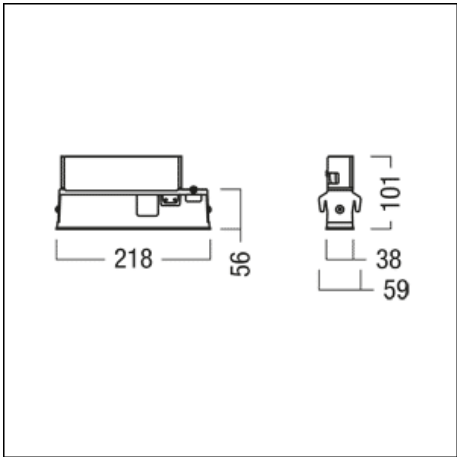


Supersystem inline Strahler/Spot 25W

LED-Einbau-Modul in kompakter, schmaler Bauform für werkzeuglose Montage in eine Lamellendecke, mit 6 miniaturisierten Einzellichtköpfen in linearer Anordnung, Länge: 218mm; symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 60°; definierte Lichtauskopplung; FLOOD-Abstrahlcharakteristik; Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz; Lichtlenkung über eine hochwertige aluminiumbesputterte Primärreflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) in Kombination mit einer mehrschichtigen MPO+ Micropyramiden-Optik, Bestückung: LED2200-940; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 2204 lm, Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Gehäuse aus Aluminium, stranggepresst, schwarz pulverbeschichtet; Kompletmodell bestehend aus LED-Modul und Vorschaltgeräte-Einheit, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), auf flexibler Trägerplatte montiert; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme; Leuchten Leistung: 25 W; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC ; Lamellenhöhe 40; einfache werkzeuglose Montage in eine Lamellendecke über Befestigungsfedern; Abmessungen: 218x59x56 mm; Gewicht: 0,79 kg; Hinweis: Durchschleifen auf Anfrage

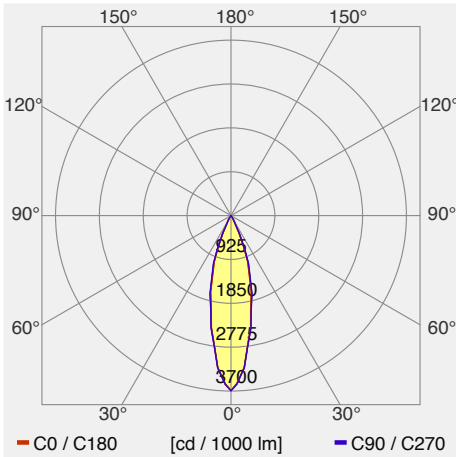

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60211115, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	25 W / 0.4 W
Flux total à 25 °C	2200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	88 lm/W (80 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>85
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 12.11.2018 / Meier
Fichier EULUMDAT	60211115_(STD_LEO).LDT, originale