
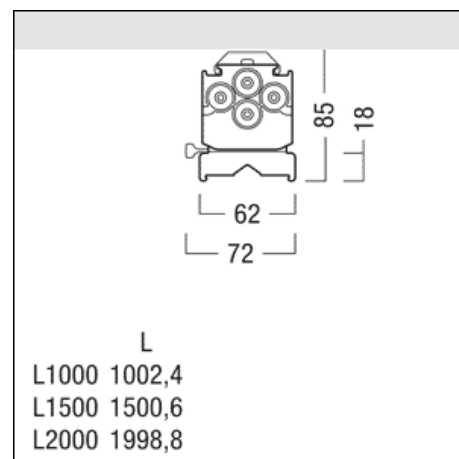


Tecton ip64 Feuchtraumleuchte 31W

Lineare, energieeffiziente TECTON LED Lichtbandleuchte in weiß mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Schutzart IP64. Leuchten Leistung: 31,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 181 lm/W. Leuchten Lichtstrom: 5640 lm. Symmetrisch eng abstrahlende Leuchte (narrow beam). Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Split Linsenkonzept zur Reduktion der wahrgenommenen Blendung. Überlappende Linsen aus PMMA mit hoher Bruch- und UV-Festigkeit. Dimminglevel für DC-Modus auf 15 % voreingestellt. LED Korrosionsgeschützte Lichtbandleuchte aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech, mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. 100% flexible Positionierung der Lichtbandleuchten über die gesamte Lichtbandlänge. Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über zwei seitliche Hebel. Keine Ultraviolett- und Infrarot Strahlung. Schutzklasse: SC1. Zugelassen für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann (EN 60598-2-24). Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, hoher od. kondensierter Leuftfeuchtigkeit bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Abmessungen: 1501 x 72 x 85 mm. Gewicht: 2,2 kg.

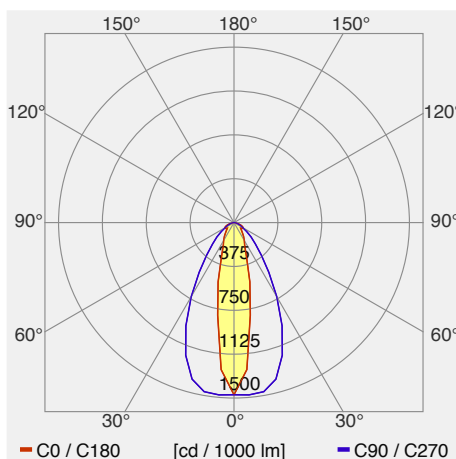

Leuchtenkategorie	Feuchtraumleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42936483, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	31 W / 0.2 W
Gesamtlichtstrom 25°	5640 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	181 lm/W (99 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 81 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 27.09.2021 / Scheffknecht Erich
EULUMDAT-Datei	42936483_(STD_LEO).LDT, original