
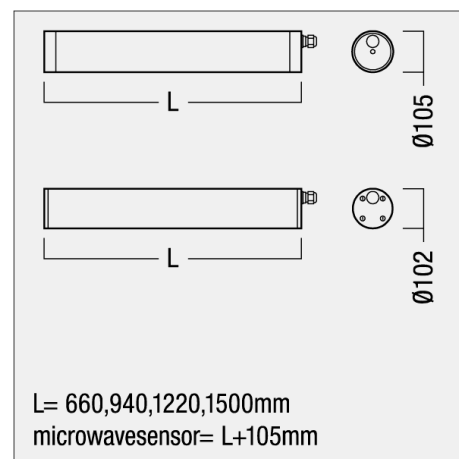


Tubilux Feuchtraumleuchte 83W

Rohrleuchte in ø 105 mm, Leuchten Lichtstrom: 12148 lm, Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchten Leistung: 83 W, mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 80000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes.. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Gehäuse aus schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC)t, opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar. Kabelverschraubungen aus Polycarbonat (PC) grau und alterungsbest. Schaumstoffdichtungen aus Polyurethan.Geräteträger aus Aluminium, pulverbeschichtet in matt weiß. Lieferung enthält 2 Stk. Rostfreie Stahl Befestigungsklammern (22171604). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Die Leuchte wird mit einem 1,5 m H07RN-F Kabel geliefert. Schutzart: IP68. SC1. Abmessungen: Ø105 x 1500 mm Gewicht: 3,6 kg.

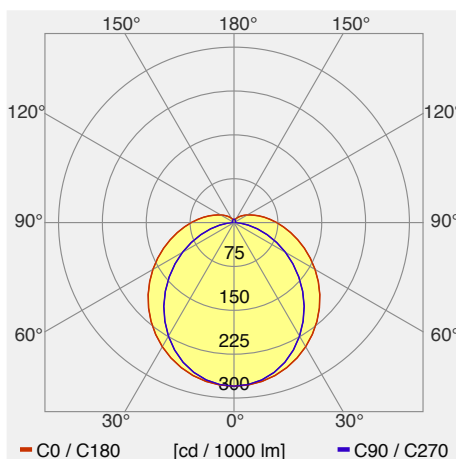

Catégorie de luminaire	Luminaire protection élevé
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42187832, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	83 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	12160 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	147 lm/W (105 lm/W)
Part de lumière directe	89 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / >25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 144 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 18-01-2017 9:50:21
Fichier EULUMDAT	42187832_(STD_LEO).LDT, originale