
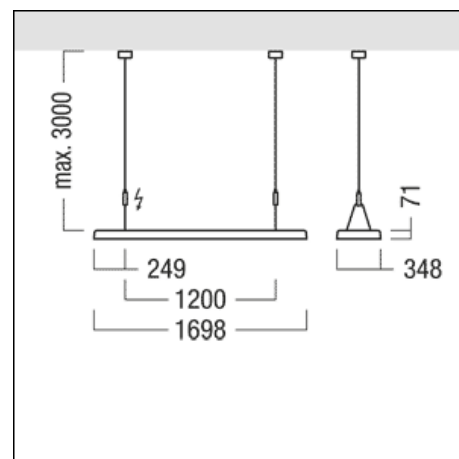


Tramao Pendelleuchte 83W

Akustisch wirksame LED Pendelleuchte mit 3 separat steuerbaren Lichtanteilen: Gerichtetes Mikroreflektor-Direktlicht, flächigem Direkt- und Indirektlicht Das flächige Direktlicht ist mit einem opalen Gewebe bespannt. Umspannt von einer Formfließhaube aus 60% Rezyklat in anthrazit meliert.. Leuchten Leistung: 83,2 W; DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8670 lm, Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Lichtlenkung LUMASONICS ALS Gewebe, mit UGR < 19 und L< 3000 cd/m² bei 65° für Bildschirm Anwendungen; Leuchte bestehend aus einer Grundkonstruktion mit Aluminiumprofilen zur Aufnahme der LED Elemente sowie des LUMASONICS opale Optik Gewebes aus Polyesterfaser. Außenhülle bestehend aus PET Formvlies in anthrazit meliert. Flammhemmend (B-s1,d0).. Abmessungen: 1700 x 348 x 65 mm. Gewicht: 7,8 kg.

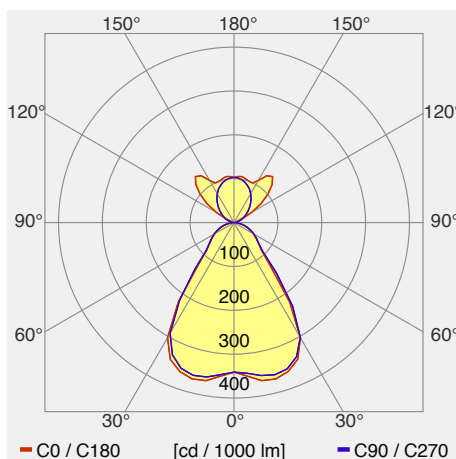

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42189388, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	83 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	8670 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	104 lm/W (88 lm/W)
Anteil Direktlicht	67 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 42 cd/m²
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	74000 h
Messung	Zumtobel AG, 12 / 21
EULUMDAT-Datei	42189388_(IND_LEO1_I_D).LDT, original