
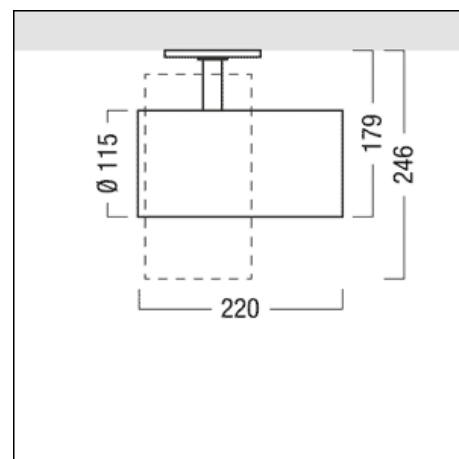


Vivo II Strahler/Spot 32W

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur; Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung; Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Konverter InHouse (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für Deckenmontage), schaltbare Leuchte; Adapter-Farbe weiß; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Leuchte mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 43 °; Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 4300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Leuchten Leistung: 32 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar; Konverter im Strahlergehäuse integriert; Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack; exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß; Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster); Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei; Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar; Abmessungen: 220x115x246 mm; Gewicht: 1,25 kg; Wandmontage nicht zulässig; für Punktauslass nicht geeignet;

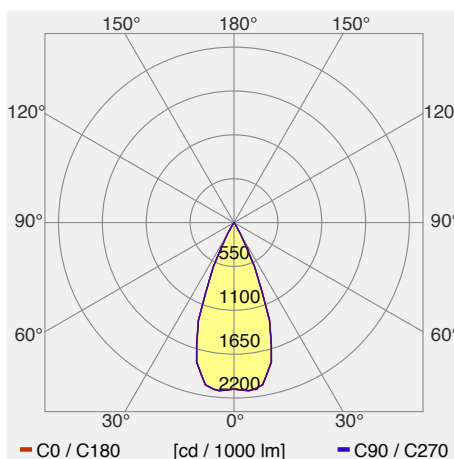

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60716006, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	32 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	4300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	134 lm/W (87 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 28.07.2020 / Meier
Fichier EULUMDAT	60716006_(STD_LEO).LDT, originale