


Vaero Pendelleuchte 36W

Minimalistische Indirekt-/Direkt-LED-Pendelleuchte mit transparentem Waveguide. Leuchten Leistung: 36,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung. Leuchten Lichtstrom: 5050 lm, Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Abstrahlcharakteristik direkt/indirekt im Verhältnis 55:45. UGR < 19. Lichtleiterplatte aus Polymethylmethacrylate mit definierten Strukturen für homogene Lichtpunktauflösung. Breite indirekte Lichtverteilung für hohe Gleichmassigkeit der Beleuchtungsstärke. Extrem flaches und randloses Erscheinungsbild für höchsten ästhetischen Anspruch. Leuchtenmittelsteg aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet weiß mit integriertem Konverter. Leuchte halogenfrei verdrahtet Einspeise.- bzw Abhängeset ist separat zu bestellen. Abmessungen: 1250 x 365 x 45 mm Gewicht: 5,4 kg

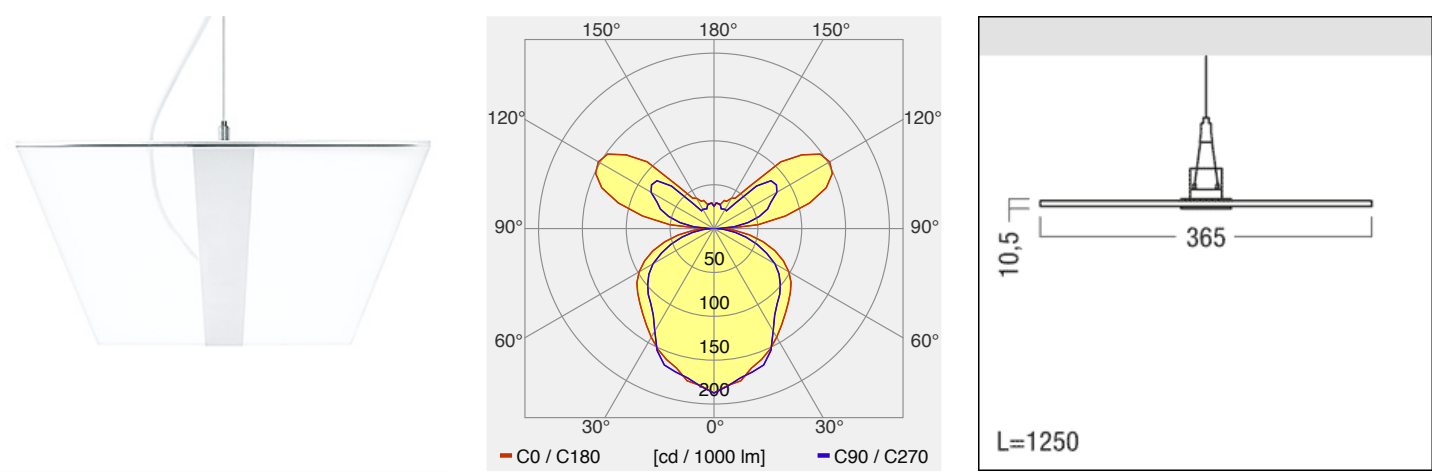

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42184828, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	36 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	5050 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	140 lm/W (98 lm/W)
Part de lumière directe	54 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 87 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 27.02.2023 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42184828_(STD_LEO).LDT, originale