


Linetik Stehleuchte 69W

Minimalistische LED-Stehleuchte in schwarz für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts. LED-Konverter in externer Konverter-Box am Anschlusskabel in schwarz („In-Line“). Leuchten Leistung: 69 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6930 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 71:29. Asymmetrische Direktlichtverteilung für hohe Gleichmäßigkeit. Lichtlenkung direkt über asymmetrische Reflektoren aus hochwertigem Verbundwerkstoff gleichmäßig vakuumbedampft mit hochreflektivem Reinstaluminium. Lichtlenkung indirekt über Spezialoptik mit weiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Leuchtenkopf und Leuchtensäule mit einem Querschnitt von nur 25 x 25 mm. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet in schwarz. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integriertes Bedienfeld. Mit integriertem, individuell einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor. Fernbedienung für individuelle Parametrierung ist separat zu bestellen (Artikel 28000257). Abmaße Leuchtenkopf: 1239 x 25 x 25 mm. Abmaße Leuchtensäule: 2182 x 25 x 25 mm. Abmaße Fußplatte: 630 x 300 x 18 mm. Abmaße externe Konverter-Box: 521 x 40 x 40 mm. Höhe/Leuchte: 2225 mm (Oberkante Leuchte). Leitung 2,5m in 0,75mm² in schwarz mit Schutzkontaktstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2. Leuchtenkomponenten getrennt verpackt. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Zuleitung nicht halogenfrei. Gewicht: 16,5 kg

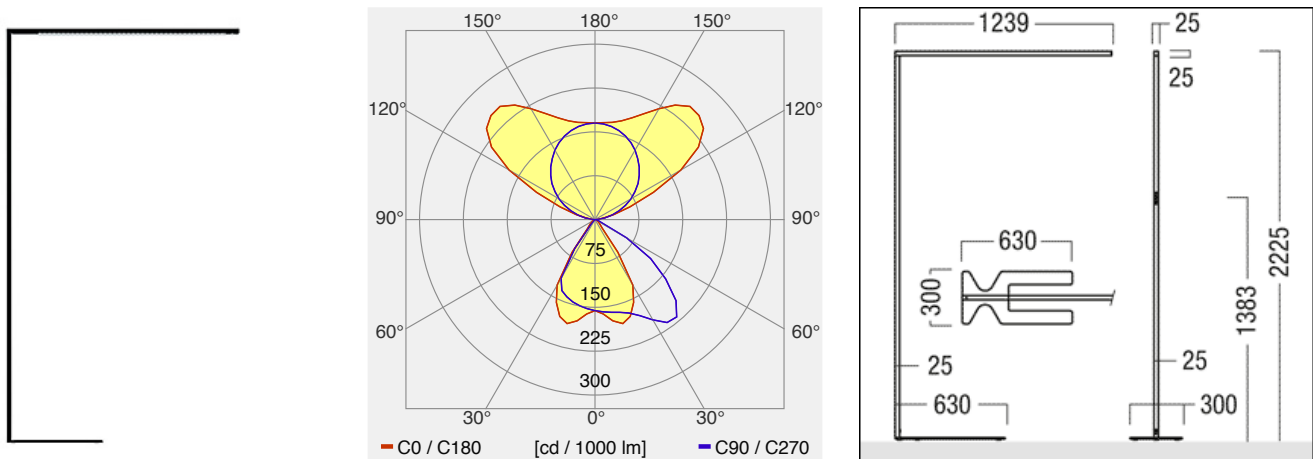

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	42184484 (IND/DIR - Indirekt/Direkt)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	69 W / 2.4 W
Flux total à 25 °C	6930 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	100 lm/W (96 lm/W)
Part de lumière directe	29 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 63 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 15.04.2016 / Schwaiger Christoph
Fichier EULUMDAT	42184484_(IND_LEO1_I_D).LDT, originale