
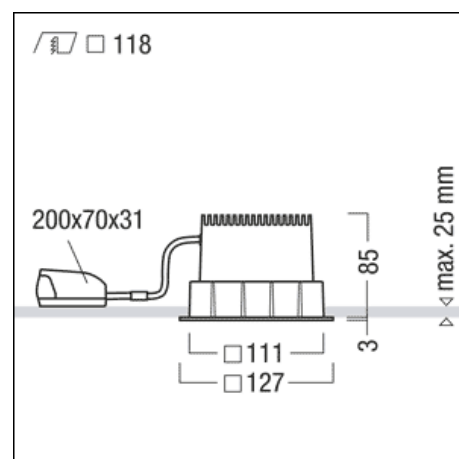


2light Downlight 15W

LED-Decken-Einbauleuchte; einzigartige Mellow Downlight-Lichttechnik (MDL); höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegte Reflektoren; Dekovorsatz mit mattiertem Zylinder und aufgesetzter Scheibe, außen und innen mattiert; Bestückung: 1/15W LED1100-930, FLOOD-Abstrahlcharakteristik; Reflektor: glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei (24 °); Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 1200 lm, Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; mit separater Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only); UVA und IR freies Licht; lichtdichtes Leuchtengehäuse in der Decke; Schutzart IP40: Bei Einbau in geschlossene Decken; Gehäuse: Aluminiumdruckguss, titan pulverbeschichtet; Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Dekovorsatz aus PC-PMMA; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, durchschleifen möglich; Leuchten Leistung: 15 W; Netzspannung: 220-240V/ 0/50/60Hz; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm; Deckenausschnitt: 118mm, Einbautiefe: 115mm; Gewicht: 0,93 kg; Hinweis: Das Montageset (separat zu bestellen) dient zur Verstärkung der Auflagefläche bei der Leuchtenbefestigung (bei weichen oder dünnen Decken empfehlenswert)!

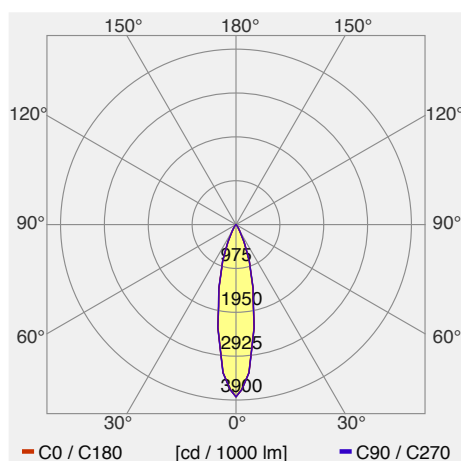

Catégorie de luminaire	Downlights
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	62908151 (mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	15 W / 0.15 W
Flux total à 25 °C	1200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	80 lm/W (62 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 11 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	30000 h
Mesures	Zumtobel AG, 26.02.2016 / Meier
Fichier EULUMDAT	62908151_(STD_LEO).LDT, originale