



Evio 2 Strahler/Spot 36W

EVIO II Rechteckige, energieeffiziente LED Pannelleuchte für flexible horizontale Flächenbeleuchtung mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment, Pannelleuchte 300° drehbar (3GU), Mittlere Bemessungslbensdauer: L95 50000 h bei 25 °C; Leuchte mit 3 Phasen Adapter Nordic (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene); für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen, schaltbare Leuchte; passive Kühlung durch patentierten, innovativen Wärmehaushalt, Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Leistung: 36 W; Lampeneffizienz: 162 lm/W; Gesamtlichtstrom: 5840 lm; shelf beam (Regal); Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Split Linsenkonzept zur Reduktion der wahrgenommenen Blendung, Linsen aus Acrylglas, LED Pannelleuchte aus Polycarbonat (PC), weiß; Abmessungen: 512 x 168 x 97 mm; Gewicht: 2,46 kg

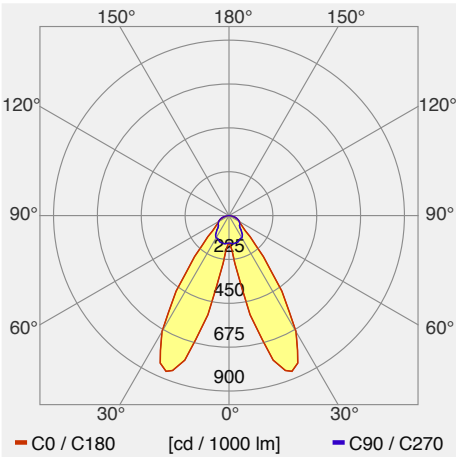

3CDC H=12
3GU: H=34

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	70510059 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	36 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	5840 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	162 lm/W (89 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 310 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 2024-02-15/Suemnich
Fichier EULUMDAT	70510059_(STD_LEO).LDT, originale