
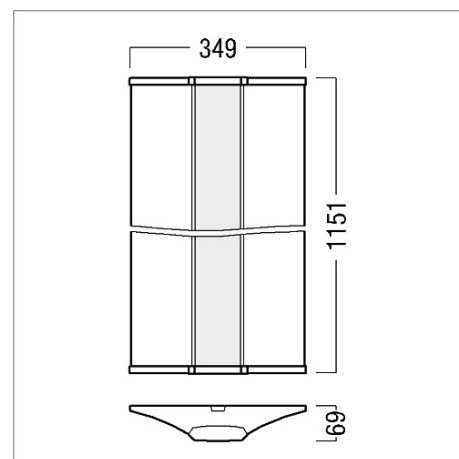


Mildes licht evo/inf Deckenanbauleuchte 24W

LED Anbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich; Leuchten Leistung: 24,4 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes; Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 3670 lm; Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definierten Binning bei der Anwendung im Cluster zu erkennbaren Farbunterschieden zwischen den Leuchten kommen. Um ein homogenes Erscheinungsbild zu erreichen wird empfohlen, bei beabsichtigter Montage im Cluster oder Lichtband Rücksprache mit einem Lichtberater zu halten. Diffuse Seitenbereiche für angenehme Umgebungsbeleuchtung und hochwertige Lenticularstruktur für den Mittelbereich für blendfreie Beleuchtung bei UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² und homogenem Erscheinungsbild, innen liegende 5-polige Steckverbindungsklemme, hochwertige, silbern gepulverte Aluminium-Endkappen; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 1151 x 349 x 69 mm, Gewicht: 5,5 kg

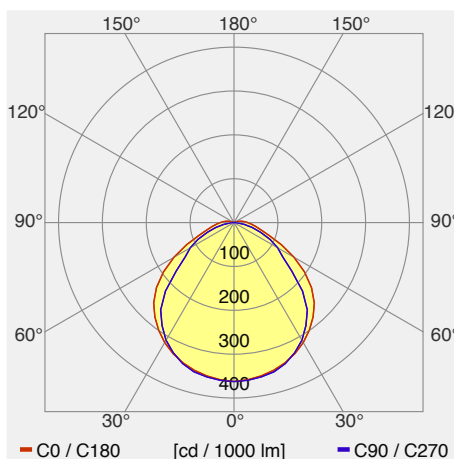

Leuchtenkategorie	Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42189942 (STD - Standard)
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	24 W / 0.2 W
Gesamtlichtstrom 25°	3670 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	150 lm/W (94 lm/W)
Anteil Direktlicht	98 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 437 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 15.09.2023
EULUMDAT-Datei	42189942_(STD_LEO).LDT, original