
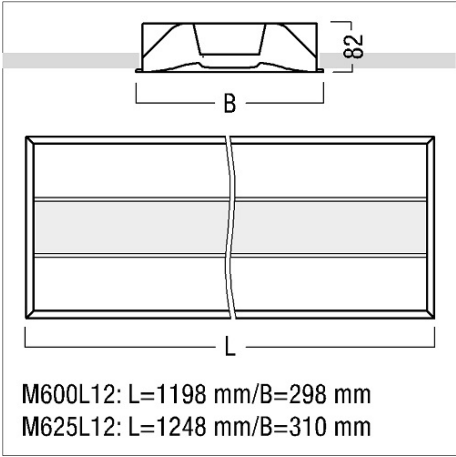


Mildes licht evo/inf Deckeneinbauleuchte 28W

LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich; Leuchten Leistung: 28 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3580 lm, Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definierten Binning bei der Anwendung im Cluster zu erkennbaren Farbunterschieden zwischen den Leuchten kommen. Um ein homogenes Erscheinungsbild zu erreichen wird empfohlen, bei beabsichtigter Montage im Cluster oder Lichtband Rücksprache mit einem Lichtberater zu halten. Diffuse Seitenbereiche für angenehme Umgebungsbeleuchtung und hochwertige Lenticularstruktur für den Mittelbereich für blendfreie Beleuchtung bei UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² und homogenem Erscheinungsbild, innen liegende 5-polige Steckverbindungsklemme (von innen oder außen anschließbar); Installation als Einzeleuchte oder im Cluster; für gesägte Deckenöffnungen und Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem; Befestigungsset und Zugentlastung sind separat zu bestellen; Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 1198 x 298 x 82 mm, Gewicht: 6,3 kg

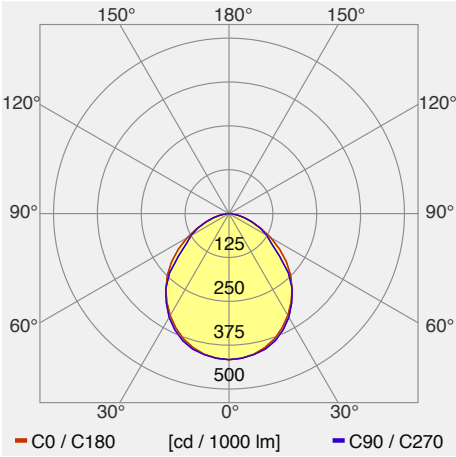

Catégorie de luminaire	Luminaire à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42184954 (MIT/LAT - Mitte/seitlich)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	28 W / 0.3 W
Flux total à 25 °C	3580 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	128 lm/W (94 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 362 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 15.09.2023
Fichier EULUMDAT	42184954_(MIT_LAT-Mitte_seitlich_LEO1_M_L).LDT, orig