
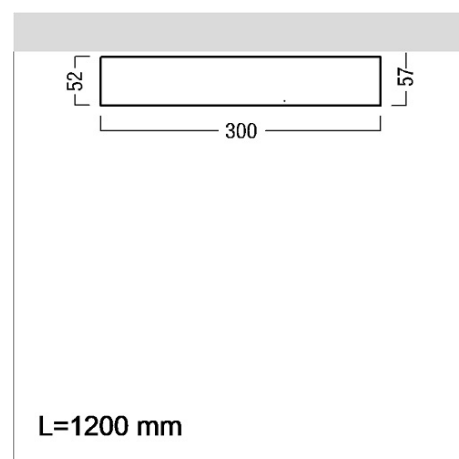


Mirel evolution Deckenanbauleuchte 23W

Flache und modulare LED Deckenanbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 3820 lm, Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung mit UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m² gemäß EN 12464:2011; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; flaches Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß; Leuchtengehäuse mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 52mm; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 1200 x 300 x 52 mm, Gewicht: 7 kg

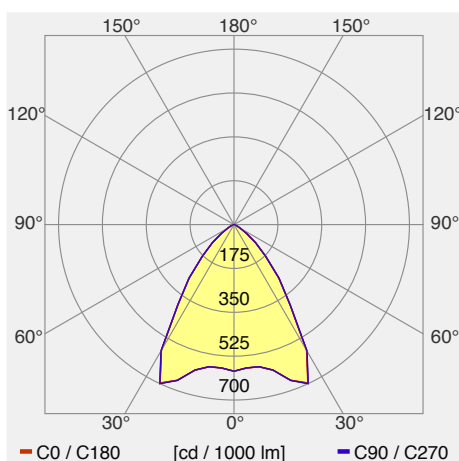

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42925615 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	23 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	3820 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	165 lm/W (95 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 57 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 06.11.2023
Fichier EULUMDAT	42925615_(STD_LEO).LDT, originale