MINERGIE® Modul
Leuchten Luminaires
S.A.F.E. 2026

Luminaire MINERGIE®

Numéro Zu-1085
Date 07.11.2024

ZUMTOBEL

Sconfine Deckenanbauleuchte 9W

Kugelförmige Pendelleuchte; Kugel aus mundgeblasenem Glas mit teiltransparenter Verspiegelung in bronze; Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe; Bestückung: LED750-930, Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik (28 °); Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 750 lm, Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; UV- und IR-freies Licht; modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer; passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; elektronisches Betriebsgerät , integriert im Deckenbaldachin; Deckenbaldachin aus Polycarbonat (PC), chromfarben matt; Pendelleitung transparent; Anschluss: 3-polige Steckverbindungsklemme; Leuchten Leistung: 9 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz ; Schutzklasse: I; Abmessungen: Ø170 mm, Gesamtlänge ca. 3000mm; Gewicht: 1,42 kg

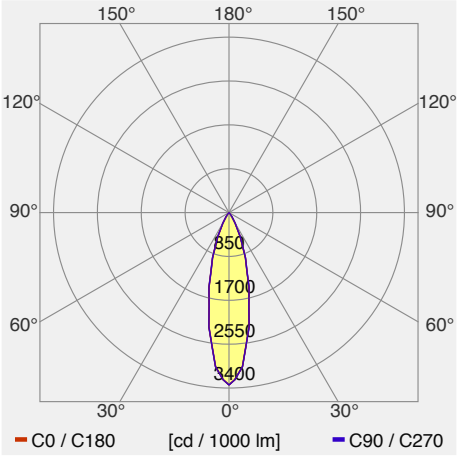

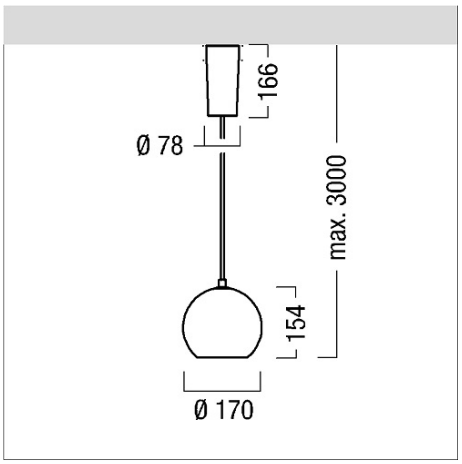

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de règlage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60510271 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	9 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	750 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	83 lm/W (63 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 18.04.2016 / Meier
Fichier EULUMDAT	60510271_(STD_LEO).LDT, originale