
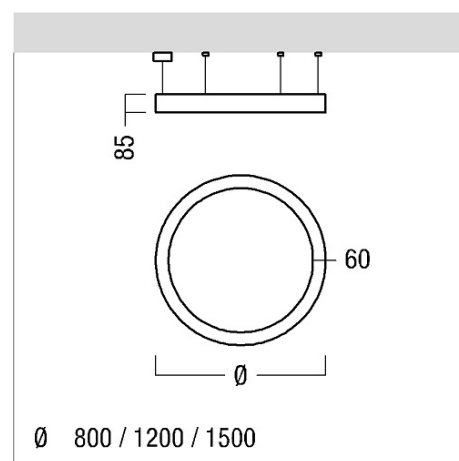


Slotlight Deckenanbauleuchte 92W

Ringförmige, direkt/indirekt strahlende LED Pendelleuchte, mit schlankem Aluminium Profilgehäuse in Farbe schwarz und Opal Optik. Leuchten Leistung: 91,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; separate Steuerung des Direkt/Indirektlichts, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 9407 lm, Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über opale-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit $UGR < 22$. Gehäuse aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil, nahtlos verschweißt, schwarz pulverbeschichtet für ein hochwertiges Oberflächenfinish; Abhängeseile und Montagezubehör werden mitgeliefert, Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Länge Abhängeseile: 3m. Glühdrahtprüfung: 650°C; Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet; Abmessungen: Ø1500 x 85 mm, Gewicht: 11 kg

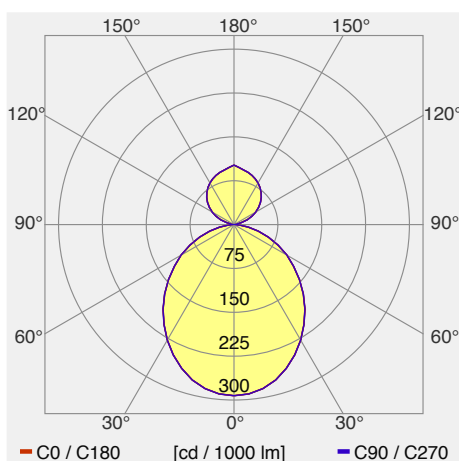

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42187687 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	92 W / 0.2 W
Flux total à 25 °C	9407 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	102 lm/W (93 lm/W)
Part de lumière directe	73 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 781 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 22.03.2021 / Fritz Tobias
Fichier EULUMDAT	42187687_(STD_LEO).LDT, originale