


Slotlight inf slim Pendelleuchte 140W

Kanal für LED-Lichtlinie ID mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät für Pendelmontage; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K, inklusive Verbinder. Endkappenset nicht inkludiert. Kanal aus Aluminium in weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 3250 x 45 x 96 mm Gewicht: 3,8 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

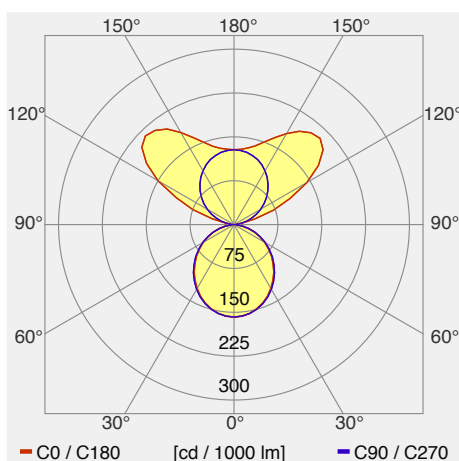

Schnitt nicht vorhanden.

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	42188999 (840 PC - 4000 K - diffuse)
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	141 W / 0.15 W
Gesamtlichtstrom 25°	16660 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	118 lm/W (107 lm/W)
Anteil Direktlicht	41 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 816 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	100000 h
Messung	Zumtobel AG, 05.08.2020 / Scheffknecht Erich
EULUMDAT-Datei	42188999_(840PC-4000K-diffuse_LEO).LDT, original