


Slotlight inf slim Pendelleuchte 140W

Kanal für LED-Lichtlinie ID mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät für Pendelmontage; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, inklusive Verbinder. Endkappenset nicht inkludiert. Kanal aus Aluminium in weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 3250 x 45 x 96 mm Gewicht: 3,8 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

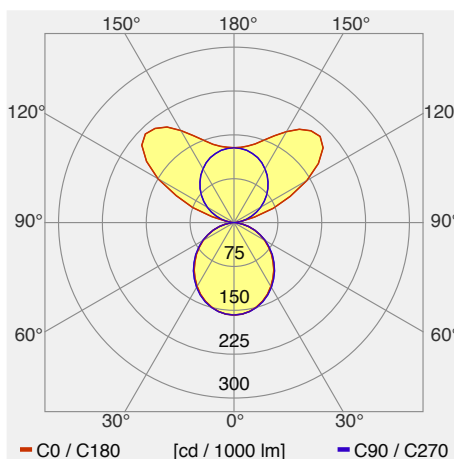

Schnitt nicht vorhanden.

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42188999 (840 PC - 4000 K - diffuse)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	141 W / 0.15 W
Flux total à 25 °C	16660 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	118 lm/W (107 lm/W)
Part de lumière directe	41 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 816 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 05.08.2020 / Scheffknecht Erich
Fichier EULUMDAT	42188999_(840PC-4000K-diffuse_LEO).LDT, originale