
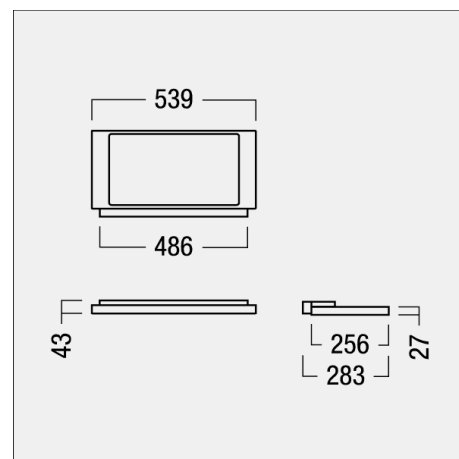


## Artelea Stehleuchte 94W cradle2cradle

Zeitlos elegante Stehleuchte zur individuellen Arbeitsplatzbeleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen separate Lichtsteuerung des Direkt- / Indirektlichts mittel Fernbedienung Direkt / Indirektlichtanteil von 20 / 80 % Direkte Lichtlenkung mittels satinierter LRO (Leuchtdichtereduzierender Optik) Doppelt asymmetrisches Indirektlicht mittels hochreflektierender Raster LED-Konverter integriert im Leuchtenkopf In der Ausführung SensControl mit integriertem, individuell einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor Nachrüstbares SWARM Modul erhältlich Leuchtenkopf und Fußplatte sind individuell nivellierbar Leuchte erhältlich in Farben: Schwarz (ähnlich RAL 9005), Silber (ähnlich RAL 9006) und Weiß (ähnlich RAL 9016) Anschlusskabel mit Kalgerätestecker in Farbe Schwarz Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß) und 3000 K (warmweiß) Farbwiedergabe: Ra > 90 9.500 - 12.000lm

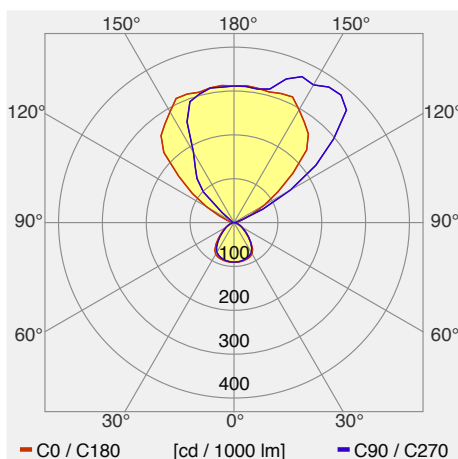

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	42189685, mehr: <a href="http://www.zumtobel.com/ch-de/produkte">www.zumtobel.com/ch-de/produkte</a>
Puissance mesurée (nominale / en standby)	94 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	11800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	126 lm/W (95 lm/W)
Part de lumière directe	0 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 15 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 24.03.2023 / Keane Ray
Fichier EULUMDAT	42189685_(IND_LEO1_I_D).LDT, originale