
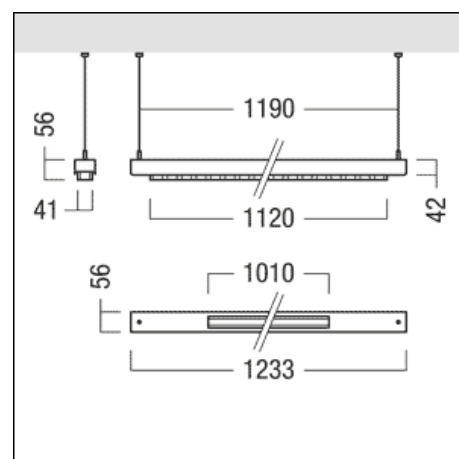


Izura Pendelleuchte 69W dimmbar

Pendelleuchte in modularem Design. Die IZURA LED Leuchte vereint fortschrittliche Technologie mit einer unverwechselbaren Beleuchtungslösung. Direkt/indirekte LED-Pendelleuchte (40 %/60 %); Direkt- und Indirektlichtanteil unabhängig steuer- bzw. dimmbar; Leuchten Leistung: 68,9 W LED, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 10380 lm, Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W.Farb wiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3500 K. Lichtlenkung über Linse und rundem Reflektor. UGR<16 und komfortabler, geringer Blendung.Indirektes Licht mit Spezialoptik, mit breiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Reflektorengehäuse aus Polycarbonat (PC) in weiß. Geräteträger aus Stahlblech in weiß, pulverbeschichtet. Leuchtengehäuse Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Die Abhängung ist stufenlos verstellbar. Abmessungen: 1233 x 56 x 56 mm. Gewicht: 2,7 kg

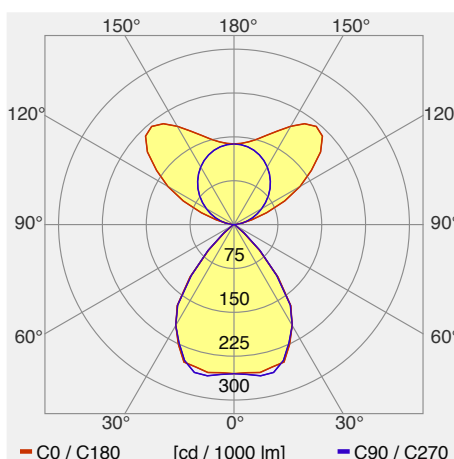

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	70512803 (IND/DIR - Indirekt/Direkt)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	69 W / 0.15 W
Flux total à 25 °C	10380 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	151 lm/W (94 lm/W)
Part de lumière directe	40 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 2 cd/m²
Température de couleur	3500 K
Indice de rendu de couleur	>90
	2
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 2024-09-16/Dejan Simic
Fichier EULUMDAT	70512803_(IND_LEO1_I_D).LDT, originale