
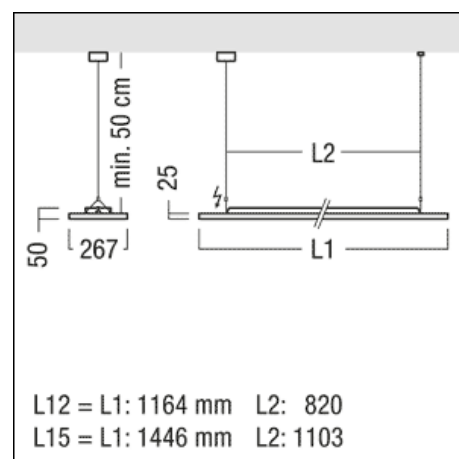


Light fields 3 Pendelleuchte 48W dimmbar

Rahmenlose Direkt/Indirekt LED Pendelleuchte mit MPO+ Micropyramiden-Optik und separat steuerbarem Indirektlicht zur Deckenaufhellung mit Batwinglichtverteilung. Leuchten Leistung: 47,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K. Abstrahlcharakteristik direkt/indirekt im Verhältnis 70:30; LEDs beidseitig eingekoppelt; Lichtlenkung basierend auf hocheffizienter LitePrint®-Lichtleiter-Technik in Kombination mit mehrschichtiger MPO+ Micropyramiden-Optik mit fugenlosem Erscheinungsbild und definierter Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung mit $UGR < 19$ und $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$ gemäß EN 12464; reduzierte Leuchtdichte unter steilen Winkeln zur Entblendung von stark geneigten Displays und für max. Flexibilität; homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; gleichmäßige indirekte Lichtverteilung optimiert für geringe Abhängenhöhe von min. 50 cm. Glatte äußere Abdeckung aus hochreinem Polymethylmethacrylate, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung durch glatte äußere Abdeckung. Hochwertiges Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit umlaufendem Optikrahmen ohne Naht oder Fuge in weiß. Seil-Abhängeset mit transparenter Anschlussleitung sind separat zu bestellen. Abhängenhöhe stufenlos einstellbar. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 1164 x 267 x 50 mm, Gewicht: 9 kg.

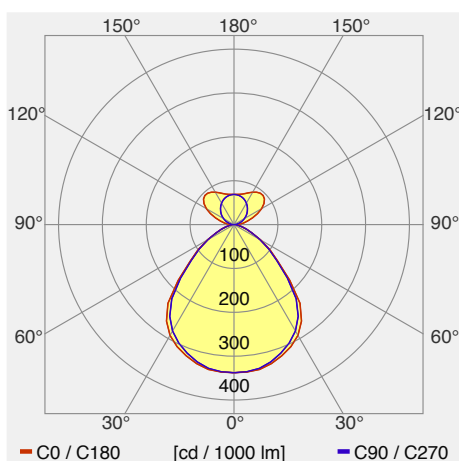

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42933304 (IND/DIR - Indirekt/Direkt)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	48 W / 0.3 W
Flux total à 25 °C	5900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	124 lm/W (99 lm/W)
Part de lumière directe	70 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 45 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 29.09.2025
Fichier EULUMDAT	42933304_(IND_LEO1_I_D).LDT, originale