
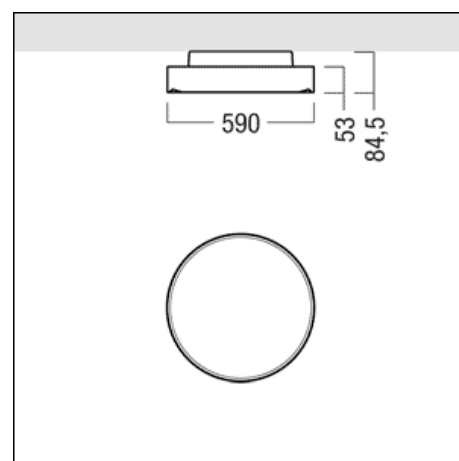


## Ondaria 2 Deckenanbauleuchte 26W dimmbar

Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke/Wand, Leuchten Leistung: 26 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbtoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3680 lm, Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Wandmontage möglich. Der geringe Indirektanteil hellt die

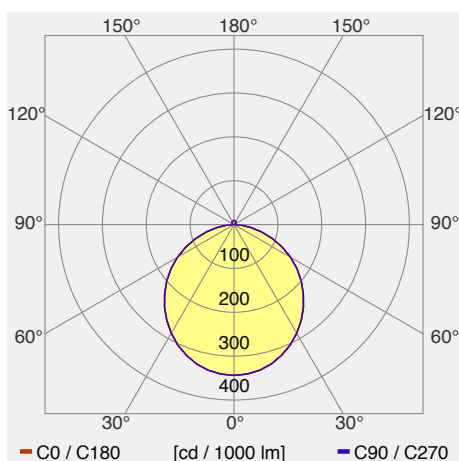

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Catégorie de luminaire                            | Plafonniers                                  |
| Catégorie de lampe                                | LED                                          |
| Appareillage                                      | intégré                                      |
| gradable                                          | oui                                          |
| Système de réglage de la lumière intégré          | aucune                                       |
| N° du luminaire                                   | 42184835 (STD - Standard)                    |
| Puissance mesurée (nominale / en standby)         | 26 W / 0.15 W                                |
| Flux total à 25 °C                                | 3680 lm                                      |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 142 lm/W (90 lm/W)                           |
| Part de lumière directe                           | 97 %                                         |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)      |
| Luminance max. dès 65°                            | max. 121 cd/m²                               |
| Température de couleur                            | 3000 K                                       |
| Indice de rendu de couleur                        | >80                                          |
|                                                   | 3                                            |
| Durée de vie                                      | 50000 h                                      |
| Mesures                                           | Zumtobel AG, 18.02.2016 / Scheffknecht Erich |
| Fichier EULUMDAT                                  | 42184835_(STD_LEO).LDT, originale            |