
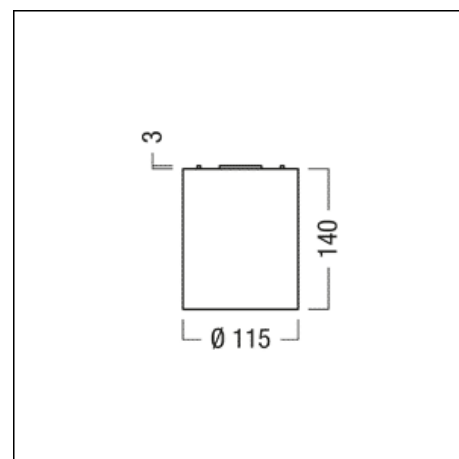


Micros 2 Deckenanbauleuchte 14W dimmbar

Miniaturisierte LED-Decken-Anbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung; Lichtverteilung mit guter Entblendung; Bestückung: 1/14W, Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 4000 K, neutral weiß; (32 °) WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik; Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz; Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 1300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; Kompletmodell bestehend aus Leuchte und Vorschaltgeräte-Einheit, schaltbare Leuchte; Lichtkopf um $\pm 20^\circ$ schwenkbar; Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckring schwarz; Facettierter Reflektor aus Aluminium, silberfarben hochglänzend; Frontring: schwarz; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 2-polige Klemme; Leuchten Leistung: 14 W; Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz ; werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 3–15 mm; Deckenausschnitt: Ømm, Einbautiefe: mm; Gewicht: 0,96 kg Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile durch modularen Aufbau möglich und als Variante über myMICROS bestellbar Bei Einbau in geschlossenen Decken durch optionales Zubehör, ist separat zu bestellen!

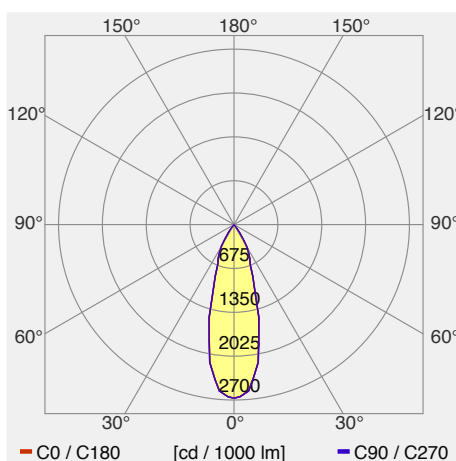

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60300056 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	14 W / 0 W
Flux total à 25 °C	1300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	93 lm/W (74 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 10.09.2019 / Meier
Fichier EULUMDAT	60300056_(STD_LEO).LDT, originale