
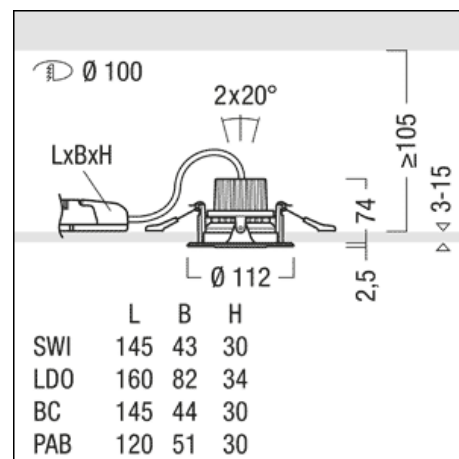


Micros 2 Deckeneinbauleuchte 16W dimmbar

Miniaturisierte LED-Decken-Einbauleuchte (ohne Treiber) für leistungsstarke Akzentbeleuchtung; Lichtverteilung mit guter Entblendung; Bestückung: 1/16,3W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Höchste Effizienz, neutral weiß; (24 °) Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik schwarz; Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; die Ausführung ist nur die Leuchte, benötigter Treiber muss sperat bestellt werden, Lichtkopf um ±20° schwenkbar; Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckring schwarz; Facettierter Reflektor aus Aluminium, silberfarben hochglänzend; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Klemme; Leuchten Leistung: 16,3 W; Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz ; werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 3–15 mm; Deckenausschnitt: Ø100mm, Einbautiefe: 110 mm; Gewicht: 0,32 kg Hinweis: Treiber muss extra bestellt werden! Bei Einbau in geschlossenen Decken durch optionales Zubehör, ist separat zu bestellen!

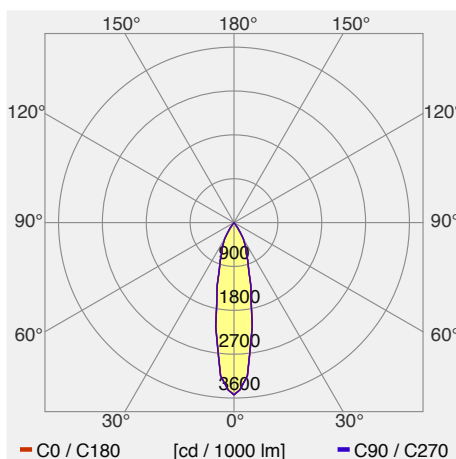

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	60819378 (400 mA - max. 1800 lm - LDO)
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	16 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	2000 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	123 lm/W (79 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 70 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Zumtobel AG, 20.06.2024 / Meier
EULUMDAT-Datei	60819378_(400mA-max.1800lm-LDO_LEO).LDT, original