
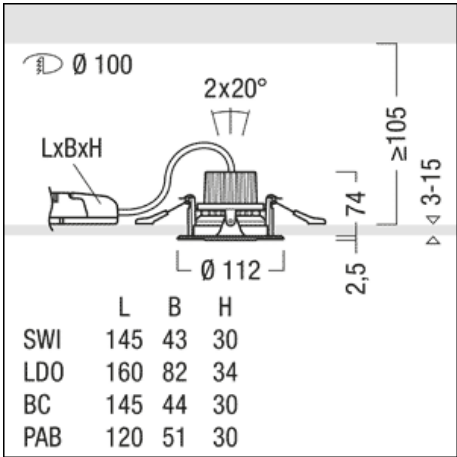


Micros 2 Deckeneinbauleuchte 16W dimmbar

Miniaturisierte LED-Decken-Einbauleuchte (ohne Treiber) für leistungsstarke Akzentbeleuchtung; Lichtverteilung mit guter Entblendung; Bestückung: 1/16,3W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Höchste Effizienz, neutral weiß; (24 °) Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik schwarz; Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; die Ausführung ist nur die Leuchte, benötigter Treiber muss sperat bestellt werden, Lichtkopf um ±20° schwenkbar; Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckring schwarz; Facettierter Reflektor aus Aluminium, silberfarben hochglänzend; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Klemme; Leuchten Leistung: 16,3 W; Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz ; werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 3–15 mm; Deckenausschnitt: Ø100mm, Einbautiefe: 110 mm; Gewicht: 0,32 kg Hinweis: Treiber muss extra bestellt werden! Bei Einbau in geschlossenen Decken durch optionales Zubehör, ist separat zu bestellen!

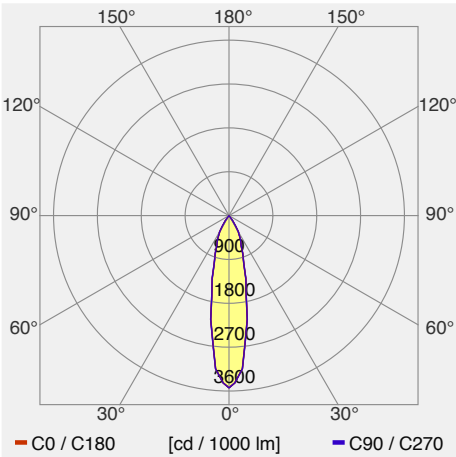

Catégorie de luminaire	Luminaire à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60819378 (400 mA - max. 1800 lm - LDO)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	16 W / 0 W
Flux total à 25 °C	2000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	123 lm/W (79 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 70 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 20.06.2024 / Meier
Fichier EULUMDAT	60819378_(400mA-max.1800lm-LDO_LEO).LDT, original