


Panos r Downlight 18W dimmbar

LED Decken-Einbauleuchte (Kompletteleuchte) R200; ; symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung (83 °), höchste Leuchteneffizienz und eine optimale Downlight Lichttechnik; hohe Nachhaltigkeit aufgrund durchgängigen, maximal- modularen Aufbau und austauschbaren Komponenten, Austauschbares LED-Modul; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K; Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Leistung: 17,6 W; Leuchten Lichtstrom: 2860 lm; Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W; Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 100000 h bei 25 °C + L95 50000 h bei 25 °C, mit separaten, steckbaren LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, Notstromlevel auf 15% voreingestellt, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel; hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modularer LED-Lichtkammer arretiert; hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passives Wärmemanagement aus hochwertigem wärmeleitendem Polycarbonat; Reflektor/Abdeckring aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei; Abdeckring: weiß; Einbauring aus Polycarbonat (PC); weiß; Schutzart: IP54_IP20; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme; Durchschleifen möglich; Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz, Zentralbatterietauglich 220-240V DC; ; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm (je nach Leuchtenvariante) aufgrund austauschbarer Haltestege; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 75mm; Gewicht: 1 kg Geringe Einbautiefe bei Einsatz mit limitiertem Platz in der Decke.

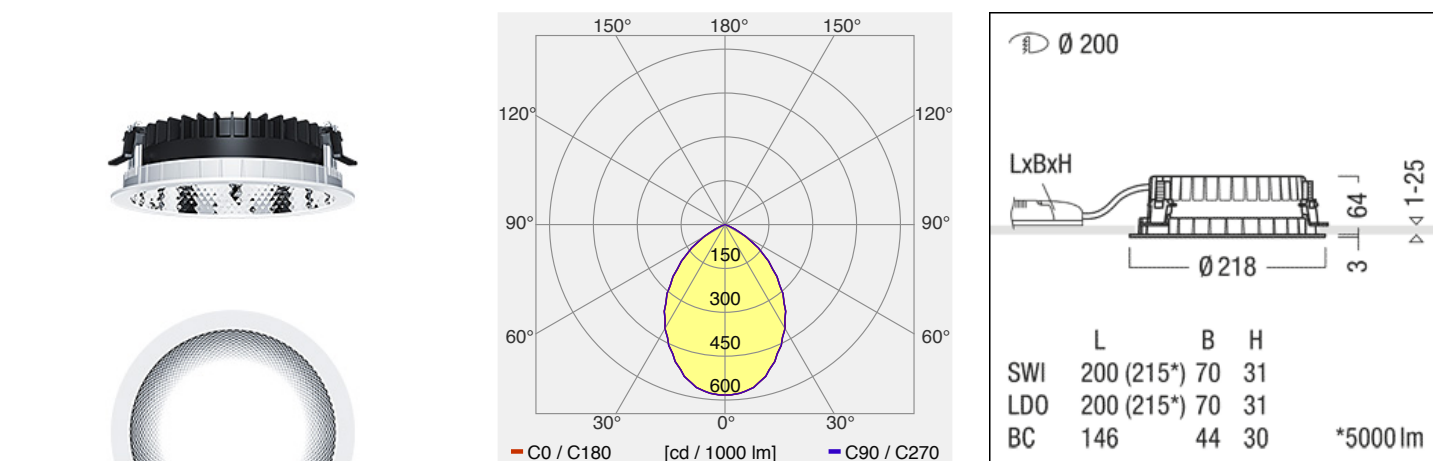

Catégorie de luminaire	Downlights
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	62926948 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	18 W / 0.45 W
Flux total à 25 °C	2860 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	163 lm/W (83 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	>25 / >25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 38 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	2
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 15.10.2024
Fichier EULUMDAT	62926948_(STD_LEO).LDT, originale