
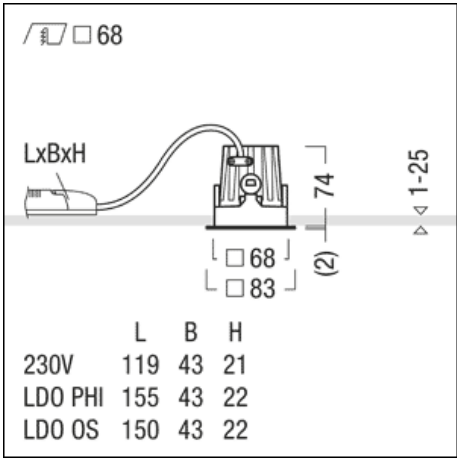


Panos r Deckeneinbauleuchte 10W dimmbar

LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte) Q68, "Stable White"; höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor; Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik (24 °); Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 2700 K (warm weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 995 lm, Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W; Lebensdauer: 100000h bei 80% Lichtstrom; mit Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only); modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, integriert im optimierten Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; Reflektor/Abdeckrahmen aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Abdeckring: rahmenlose Ausführung (trimless); Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss; IP20; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme; Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz ; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm; Deckenausschnitt: 68x68mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,35 kg; Hinweis: Aufnahmering (Planarring) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)

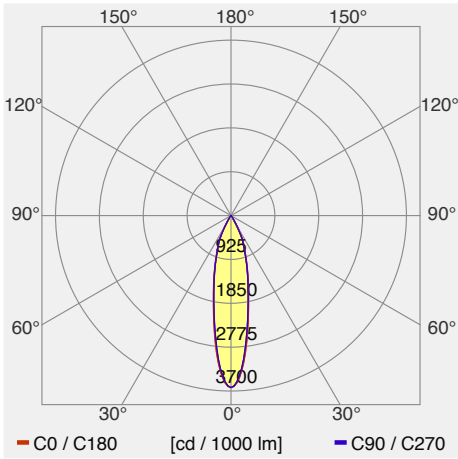

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	62927960 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	10 W / 0.13 W
Flux total à 25 °C	995 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	99 lm/W (67 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu de couleur	>90
	2
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 08.10.2024
Fichier EULUMDAT	62927960_(STD_LEO).LDT, originale