
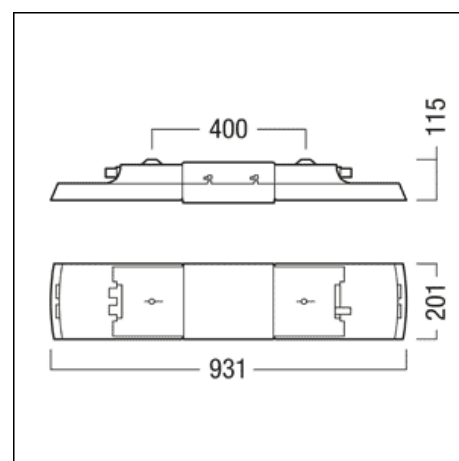


Exeneo I Feuchtraumleuchte 88W dimmbar

Explosiongeschützte LED-Feuchtraumwannenleuchte, Zone 1/21, Leuchten Leistung: 88 W mit elektronischem Vorschaltgerät; LED-Lebensdauer 75000h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.. Gesamtlichtstrom: 9680 lm, Lampeneffizienz: 110 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch abstrahlende Leuchte (medium beam), Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung aus klarem Glas, alterungsbeständige Dichtung, Dichtung nicht silikonfrei (verschwindend geringer Anteil), beidseitig (L) bedienbarer Verschluss für LED-Module für schnellen und einfachen Austausch, Kabelverschraubung M25 Kunststoff, schneller und einfacher Austausch von Treiber, für Montage im Innen- und überdachten Außenbereich geeignet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Explosionsschutz ist gewährleistet in der Umgebungstemperatur: -44°C bis +55°C. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Die Leuchte ist nach BVS 18 ATEX E 037 X (ATEX Baumusterprüfung) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 21 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet (Ex II 2 G Ex eb ib q op is IIC T4 Gb/ Ex eb ib q op is IIC T4 Gb). IP67, Schlagfestigkeit: IK10, SC1. Abmessungen: 931 x 201 x 115 mm; Gewicht: 7,5 kg.

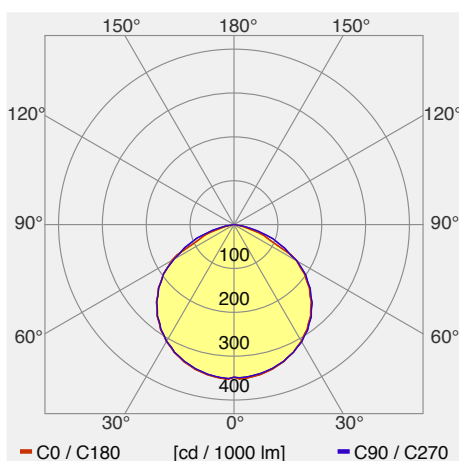

Catégorie de luminaire	Luminaire protection élevé
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42189346 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	88 W / 0 W
Flux total à 25 °C	9680 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	110 lm/W (104 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	>25 / >25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 128 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	1
Durée de vie	75000 h
Mesures	Zumtobel AG, 27.09.2021/27.03.2018/26.03.2018/Cerann
Fichier EULUMDAT	42189346_(STD_LEO).LDT, originale