
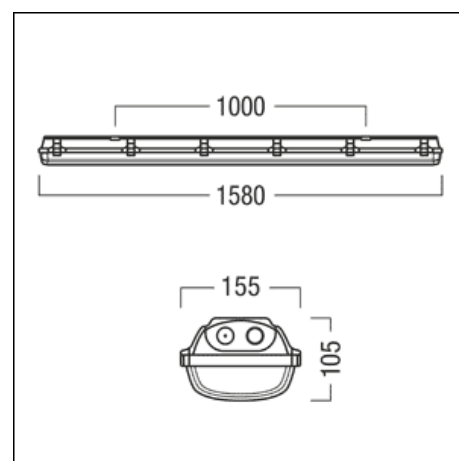


Extona I Feuchtraumleuchte 44W dimmbar

Explosionsschutz LED- Feuchtraumwannenleuchte, ATEX Zone 2/22 mit Schutzart IP66 und Schlagfestigkeit: IK10. Leuchten Leistung: 44 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 7308 lm, Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch abstrahlende Leuchte (medium beam). Montage über mitgelieferte V2A Standard Haltefedern an Decke oder Wand. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Der Explosionsschutz ist gewährleistet in Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C. Die Leuchte ist geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 gemäß FTZÚ 23 ATEX 0077 (ATEX-Baumusterprüfung) und gemäß EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 und EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc/ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc). Silikonfreie Leuchte. Schutzklasse: SC1, 850°C glühdrahtgeprüft. Abmessungen: 1580 x 155 x 105 mm; Gewicht: 4,1 kg. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden)

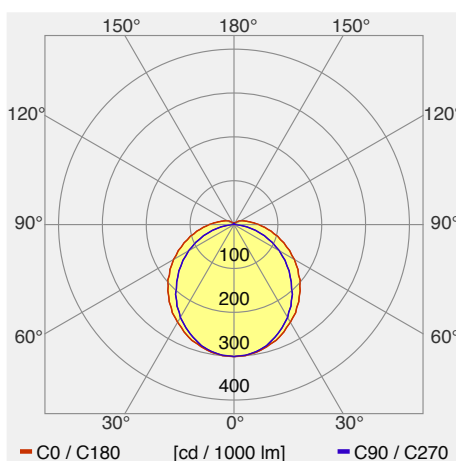

Catégorie de luminaire	Luminaire protection élevé
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	42190081 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	44 W / 0 W
Flux total à 25 °C	7308 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	166 lm/W (101 lm/W)
Part de lumière directe	93 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 140 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 30.08.2022/7/7800
Fichier EULUMDAT	42190081_(STD_LEO).LDT, originale