
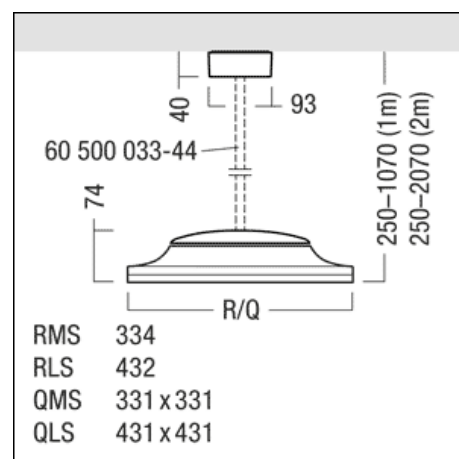


Caela Pendelleuchte 20W dimmbar

LED-Pendelleuchte (quadratisch) mit variablen Leuchtenkörper für architektonische Gebilde (z.B. Bogen, Welle); Leuchte ultra flach mit integriertem Konverter; modulares LED-Leuchtenkonzept; Abdeckung aus Polymethylmethacrylate (PMMA), opal mit symmetrischer, lambertscher Lichtverteilung; Bestückung: 1/20W LED1700-940; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 2100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; Betriebsgerät: LED-Konverter ; Leuchtenkörper drehbar 355° und ±30° schwenkbar; Leuchtenkörper bestehend aus Gehäuse, Abdeckung und Abdeckrahmen; Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß matt lackiert; Abdeckrahmen aus Polycarbonat (PC), weiß; Abhängung bestehend aus vormontierter Leitung (2000 mm) und Baldachin in weiß beiliegend (Pendelrohr separat zu bestellen); elektrischer Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen nicht möglich; Leuchten Leistung: 20 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Schutzklasse I; IP20; Abmessungen: 331 x 331 x 74 mm; Gewicht: 3,6 kg Hinweis: Pendelrohr bitte separat bestellen, bauseits kürzbar!

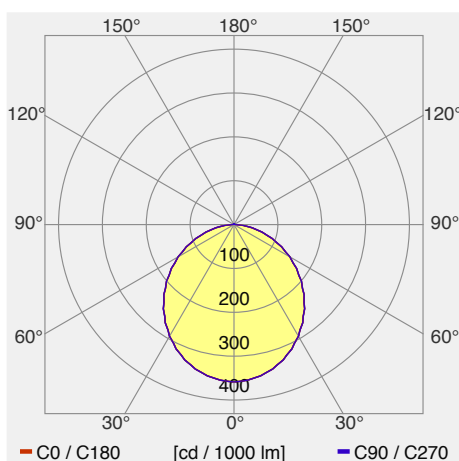

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	60560060 (STD - Standard)
Puissance mesurée (nominale / en standby)	20 W / 0.3 W
Flux total à 25 °C	2100 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	105 lm/W (79 lm/W)
Part de lumière directe	99 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 120 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Zumtobel AG, 10.02.2022 / Meier
Fichier EULUMDAT	60560060_(STD_LEO).LDT, originale