
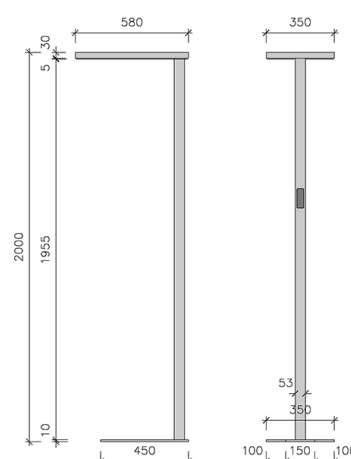


Jsl led Stehleuchte 92W Typ U / H

JSLH--4000K--alu und weiss farbig JSL LED-Stehleuchte mit integriertem Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Abgesetzter Lichtkörper 5mm Leuchtmittel: 4000 Kelvin, LED 230V Anschlussstelle an allen vier Seiten positionierbar Programmierung: Bluetooth Low Energy Höhe: 1900mm H-Fuss: LxBxH 450x350x8.5mm Leuchtenkopf: LxBxH 580x350x30mm Farbe: RAL 9006 alu und weiss glatt seidenmatt Säule: mittig mit Sensor Touchpanel zur individuellen Lichteinstellung Minergie®

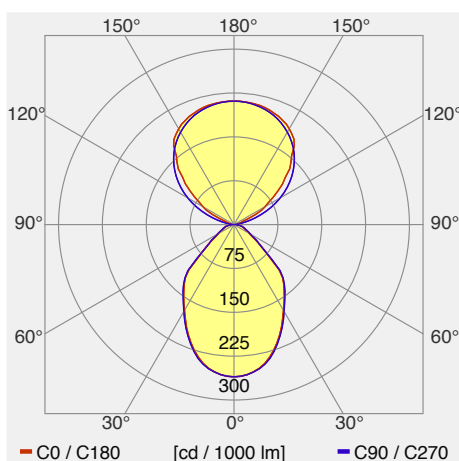

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière	intégré ou (sans communication)
N° du luminaire	00157391
Puissance mesurée (nominale / en standby)	90 W / 0.388 W
Flux total à 25 °C	9641 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	107 lm/W (104 lm/W)
Part de lumière directe	45 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 40 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>85
	0
Durée de vie	60000 h
Mesures	LTI Karlsruhe, 14.12.2015 / LTI des KIT
Fichier EULUMDAT	20150091-LDT-12_-_Schoch_Stehleuchte_3_-_JSL_H.LD