
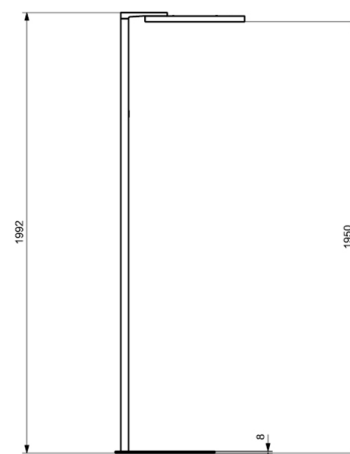


## Jsl.pure Stehleuchte 74W

JSL.PURE. 1-Kopf Version für 1 Arbeitsplatz, seitlich positioniert oder 2-Kopf Version für 4 Arbeitsplätze, mittig positioniert mit asymmetrischer Lichtlenkung und integriertem Präsenzmelder und Tageslichtsensor LED oben: 6500 Kelvin LED unten: 3000 Kelvin Gesamthöhe: 1950 mm Fuss: rechteckig Farbe: alu tiefmatt / weiss oder schwarz Minergie®

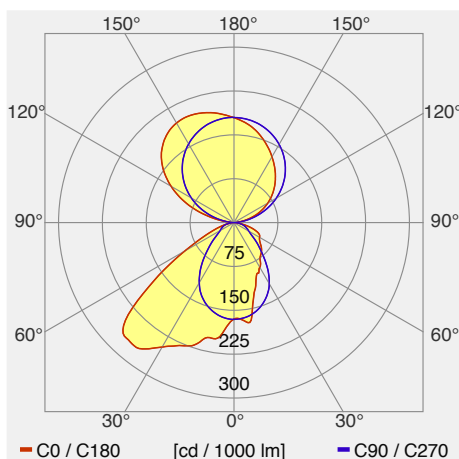

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	104341
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	74 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	9040 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	122 lm/W (93 lm/W)
Anteil Direktlicht	44 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 80 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	60000 h
Messung	25.11.2019 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk2031_JSL-Pure_2.ltd, original