
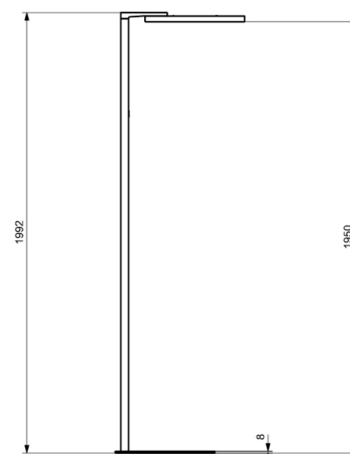


## Jsl.pure Stehleuchte 74W

JSL.PURE. Version 1 tête pour 1 poste de travail, positionné latéralement ou version 2 têtes pour 4 postes de travail, position centrale avec commande asymétrique de l'éclairage et détecteur de présence et capteur de lumière du jour intégrés LED en haut : 6500 Kelvin LED en bas : 3000 Kelvin Hauteur totale : 1950 mm Pied : rectangulaire Couleur : aluminium mat profond / blanc ou noir Minergie

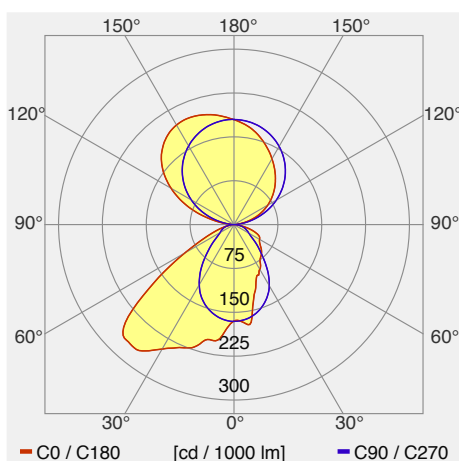

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	104341
Puissance mesurée (nominale / en standby)	74 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	9040 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	122 lm/W (93 lm/W)
Part de lumière directe	44 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 80 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	60000 h
Mesures	25.11.2019 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	lvk2031_JSL-Pure_2.ltd, originale