
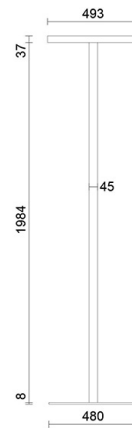


Jsl led round Stehleuchte 125W dimmbar

JSL.ROUND alu Stehleuchte Version mit Rundfuss für 4 Arbeitsplätze, mittig positioniert mit asymmetrischer Lichtlenkung, flickerfrei, integriertem Präsenzmelder und Tageslichtsensor LED oben: 6500 Kelvin LED unten: 3000 Kelvin Gesamthöhe: 1984mm Fuss: Rund Farbe: alu tiefmatt Minergie®

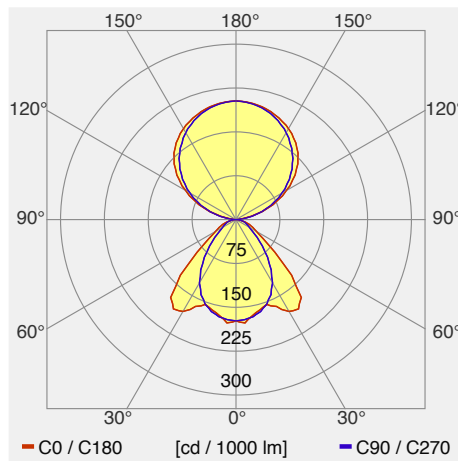

| | |
|--|--------------------------------|
| Leuchtenkategorie | Stehleuchte |
| Lampenkategorie | LED |
| Betriebsgerät | integriert |
| dimmbar | ja |
| Lichtregelung | ja (einfache Kommunikation) |
| Artikelnummer(n) | 118000 |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 125 W / 0.011 W |
| Gesamtlichtstrom 25° | 16863 lm |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) | 135 lm/W (92 lm/W) |
| Anteil Direktlicht | 40 % |
| Blendklasse UGR im Standardraum | <19 / <19 (längs/quer) |
| Max. Leuchtdichte über 65° | max. 0 cd/m ² |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >90 |
| Farbtoleranz nach McAdams | 1 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Messung | LTI Karlsruhe, 11.07.2023 / pf |
| EULUMDAT-Datei | 5715_00+5717_00.LDT, original |