
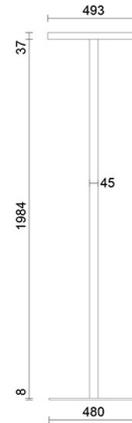


## Jsl led round Stehleuchte 125W dimmbar

Lampadaire JSL.ROUND alu version avec pied rond pour 4 postes de travail, positionné au centre avec guidage asymétrique de la lumière, sans scintillement, détecteur de présence intégré et détecteur de lumière du jour LED en haut : 6500 Kelvin LED en bas : 3000 Kelvin hauteur totale : 1984mm Pied : rond Couleur : alu mat profond Minergie® : la lumière du jour

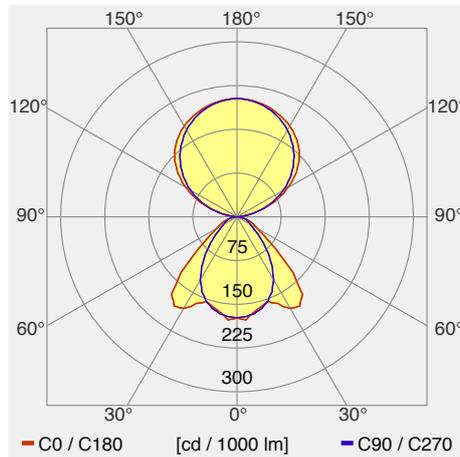

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	oui (communication simple)
N° du luminaire	118000
Puissance mesurée (nominale / en standby)	125 W / 0.011 W
Flux total à 25 °C	16863 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	135 lm/W (92 lm/W)
Part de lumière directe	40 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	1
Durée de vie	50000 h
Mesures	LTI Karlsruhe, 11.07.2023 / pf
Fichier EULUMDAT	5715_00+5717_00.LDT, originale