
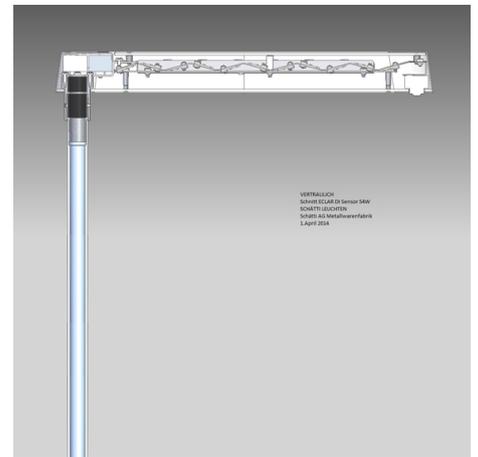


Eclar Stehleuchte 60W DI Sensor

ECLAR Bürostehleuchte
mit Präsenz- und Konstantlicht- Steuerung

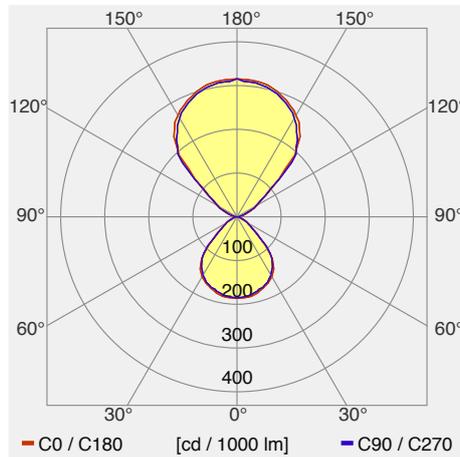

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	382 12 4 60
Puissance mesurée (nominale / en standby)	59 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	7691 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	130 lm/W (102 lm/W)
Part de lumière directe	37 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2104 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
Durée de vie	50000 h
Mesures	METAS, 01.11.2016/NTUA Lighting Lab
Fichier EULUMDAT	2_schatti_leuchten_eclar_di_60w_g4_840_6d5i.ltd, origin