
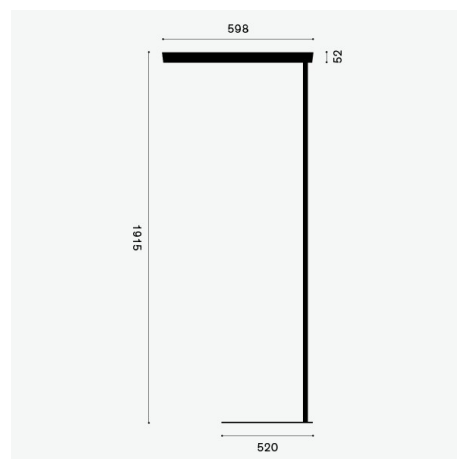


Circular Stehleuchte 115W FE, exzentrische Position des Stehrohrs, dimmbar mit Taster

Sa caractéristique particulière est le positionnement excentrique du tube montant sur le pied rond. Les lampadaires peuvent être réglés par bouton-poussoir ou, en option, indépendamment les uns des autres, par un double bouton-poussoir (FE/B). Le CIRCULAR FE est également disponible avec un capteur de lumière du jour et un détecteur de mouvement (FE/S). Le luminaire LED fait partie de la famille des lampes à suspension des lampadaires et des plafonniers de différents diamètres. Le designer Jörg Boner a façonné la bande métallique caractéristique des luminaires Schätti en une lampe ronde et conique. Les luminaires LED efficaces sont disponibles en 3000K ou 4000K et dans différentes intensités lumineuses. Les luminaires CIRCULAR FE appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A+ et sont disponibles en 10 couleurs.

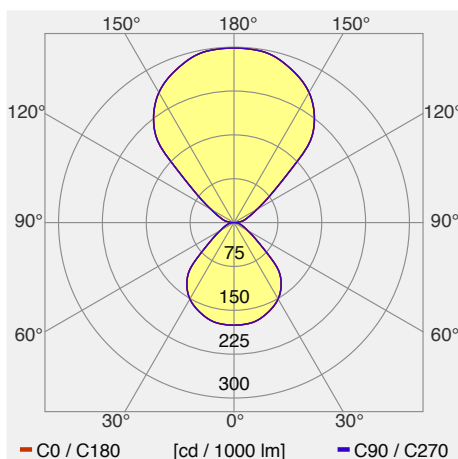

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	oui (communication simple)
N° du luminaire	50611 4 95 (4000K), 50611 3 95 (3000K), 50621 4 95
Puissance mesurée (nominale / en standby)	115 W / 0.4 W
Flux total à 25 °C	14436 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	126 lm/W (96 lm/W)
Part de lumière directe	37 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 298560 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	70000 h
Mesures	Zanelli S.r.l, 29-06-2020
Fichier EULUMDAT	CIR_P_600_4000K_225mA_400mA-SYM.LDT, originale