
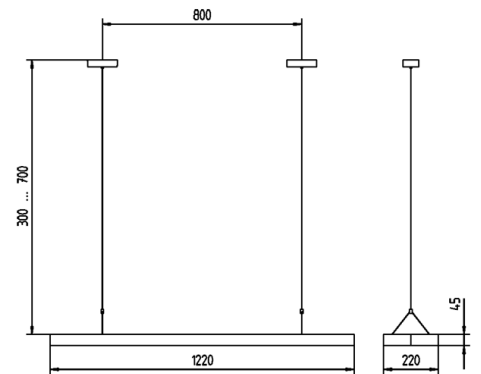


## Ataro led Pendelleuchte 60W - DUP 160/D

Bestückung: LED light engines gemäß Zhaga-Standard, Energieeffizienzklasse A+; Lichtfarbe neutralweiß 4000K, Farbwiedergabe  $R_a > 80$ ; Digital dimmbares DALI Betriebsgerät; Anschluss: 220-240V; 50/60Hz; Leuchtgehäuse: Aluminium eloxiert; Lampenabdeckung: Acryl (PMMA), glasklar (farblos); Gewicht (netto): ca. 6.6 kg; Netzanschlussleitung: 1.0 m mit freien Litzen-/Leitungsenden; Befestigung: Stahlseil 0.3 - 0.7 m; Lichtverteilung: direkt/indirekt; Entblendung: AMBIO-Strukturblende; Besonderheiten: DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer, Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme, TouchDIM

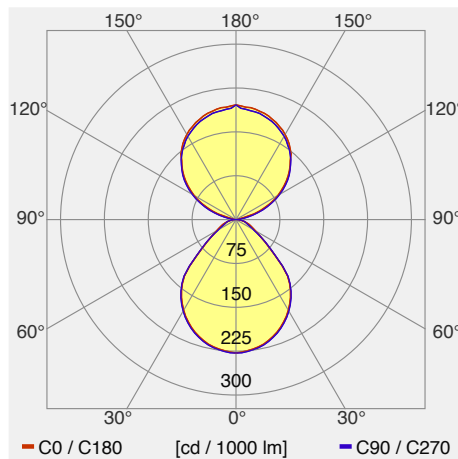

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	dimmbar
Artikelnummer(n)	121670000
Weitere Artikelnummern	siehe <a href="http://toplicht.ch">toplicht.ch</a>
Messlampe (Typ / Anzahl)	4x PrevaLED Linear Value / 1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	61 W / 0.286 W
Gesamtlichtstrom 25°	6624 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	-
Anteil Direktlicht	46 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3047 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Lebensdauer	50000 h
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	109 lm/W (65 lm/W)
Messung	LTI Karlsruhe, 18.02.2015 / LTI des KIT
EULUMDAT-Datei	20150006-LDT-01_-_ATARO_-_DUP_160_D.LDT, original