


Lavigo g2 Stehleuchte 93W Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR

LED-Stehleuchte für höchste lichttechnische Anforderungen an Einzel- und Doppelarbeitsplätzen,
mit individuell einstellbarer Präsenz- und Tageslichtsensorik PIR
optimiertes Verhältnis von Direkt- und Indirektlicht für eine normgerechte und gleichmässige Ausleuchtung
grosser Lichtberechnungsflächen,
leicht erreichbares, multifunktionales Bedienelement im Standrohr
separate Ansteuerung des Direkt- und Indirektlichts,
cradle2cradle zertifiziert,
erhältlich in den Farben: weiss, silber und schwarz,
Optionen: Asymmetrische Abstrahlung, biologisch wirksame Beleuchtung VTL für Büroarbeitsplätze.

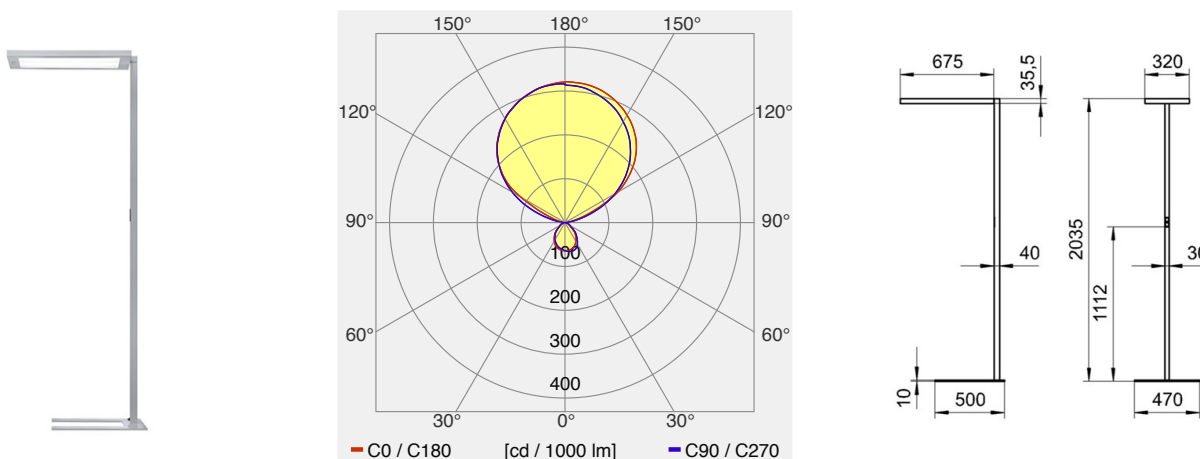

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (mehrfache Kommunikation)
Artikelnummer(n)	121771000-00726013
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	92 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	14046 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	152 lm/W (106 lm/W)
Anteil Direktlicht	13 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	60000 h
Messung	15.01.2025 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk2320_LAVIGO.Idt, original