


Lavigo g2 Stehleuchte 93W Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR

Lampadaire à LED répondant aux exigences les plus élevées en matière d'éclairage des postes de travail individuels et doubles,
avec capteurs de présence et de lumière du jour réglables individuellement PIR
rapport optimisé entre la lumière directe et indirecte pour un éclairage uniforme et conforme aux normes de grandes surfaces de calcul d'éclairage,
élément de commande multifonctionnel facilement accessible dans le mât,
commande séparée de la lumière directe et indirecte,
certifié cradle2cradle,
disponible dans les couleurs : blanc, gris métallisé et noir,

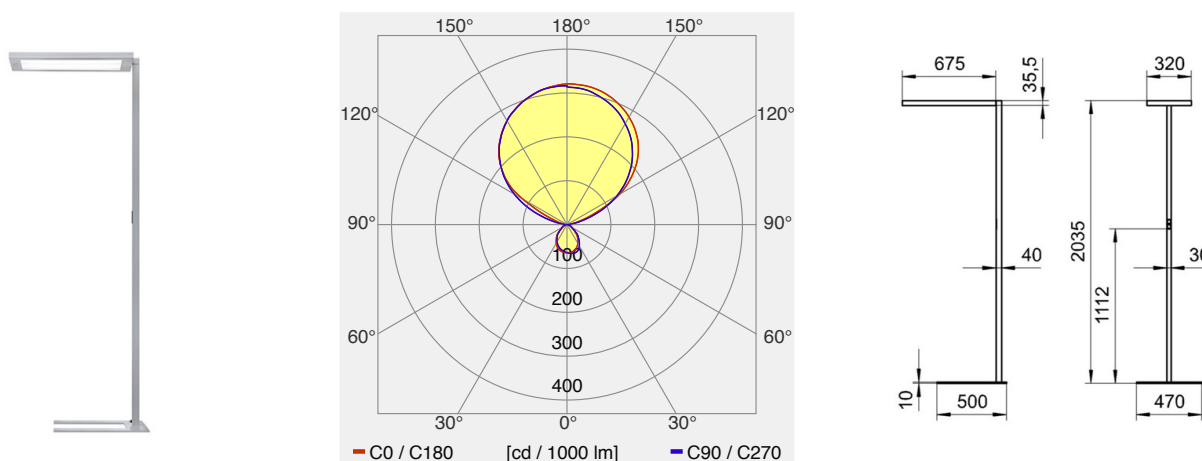

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	oui (cummunication multiple)
N° du luminaire	121771000-00726013
Puissance mesurée (nominale / en standby)	92 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	14046 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	152 lm/W (106 lm/W)
Part de lumière directe	13 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 3000 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	60000 h
Mesures	15.01.2025 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	lvk2320_LAVIGO.Idt, originale