MINERGIE® -Leuchte

Reg. Nr. De-0002
Reg. Datum 23.07.2025

Vergl. www.toplicht.ch

DELTALIGHT

Inform f Stehleuchte 124W INFORM 40 SQ F2 H PDS DOWN-UP 930 B-B

Bürostehleuchte Doppelkopf mit Präsenz- und Tageslichtsensor

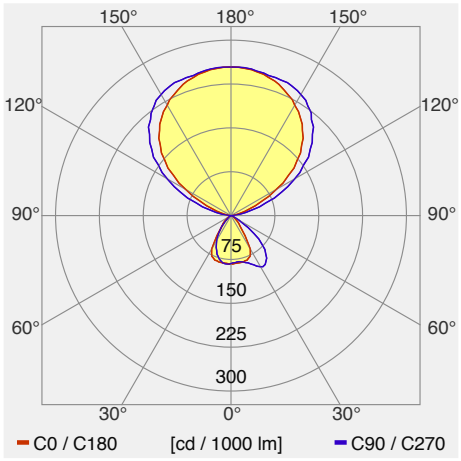

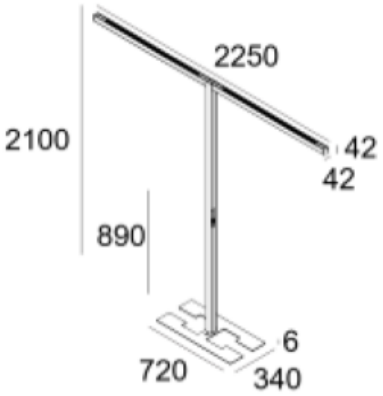

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (mehrfache Kommunikation)
Artikelnummer(n)	INFORM 40 SQ F/T head DOWN 940 + UP 940
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	71 W / 1.17 W
Gesamtlichtstrom 25°	11164 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	131 lm/W (94 lm/W)
Anteil Direktlicht	17 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3292 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	48000 h
Messung	30/10/24/ TADU-13/06/25
EULUMDAT-Datei	INF40_F_DU_940.ldt, original