
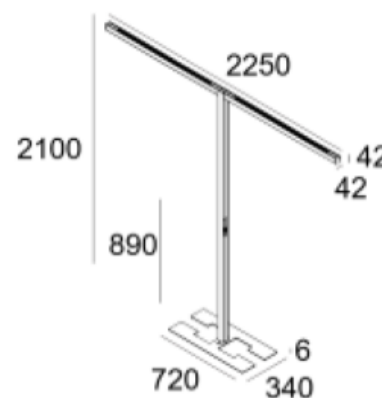


Inform f Stehleuchte 124W INFORM 40 SQ F2 H PDS DOWN-UP 930 B-B

Bürostehleuchte Doppelkopf mit Präsenz- und Tageslichtsensor

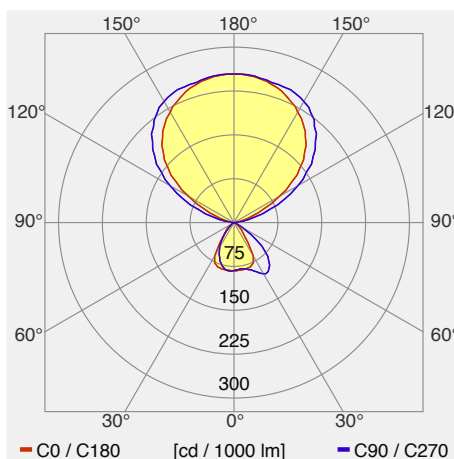

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	oui (cummunication multiple)
N° du luminaire	INFORM 40 SQ F/T head DOWN 940 + UP 940
Puissance mesurée (nominale / en standby)	71 W / 1.17 W
Flux total à 25 °C	11164 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	131 lm/W (94 lm/W)
Part de lumière directe	17 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 3292 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	48000 h
Mesures	METAS, 30/10/24/ TADU-13/06/25
Fichier EULUMDAT	INF40_F_DU_940.Idt, originale