



Flawia Stehleuchte 102W

Direkt- / Indirekt strahlende Stehleuchte mit einer ausgewogenen Lichtverteilung.

Die formschöne und moderne Formgestaltung zeichnet sich vom Leuchtenkopf über das Standrohr bis zur Fussplatte ab. Durch den Einsatz von hochwertigen mikroprismatischen Materialien im direkten Lichtanteil und einer optimalen Anpassung des Verhältnisses zwischen dem direkten und indirekten Lichts, erfüllt die „Flawia“-Stehleuchte die hohen Anforderungen einer modernen Bürobeleuchtung nach EN12464-1 und bietet ein blendfreies und homogenes Erscheinungsbild.

Der im Standrohr positionierte Taster ermöglicht eine komfortable und bequeme Bedienung.

Darüber hinaus verfügt diese Stehleuchte über einen tageslicht- und bewegungsabhängigen Sensor mit einem Erfassungsbereich von ca. 3.5 m, der die automatische Anpassung des Licht-Niveaus übernimmt und damit einen umweltbewussten-energiesparenden Betrieb ermöglicht.

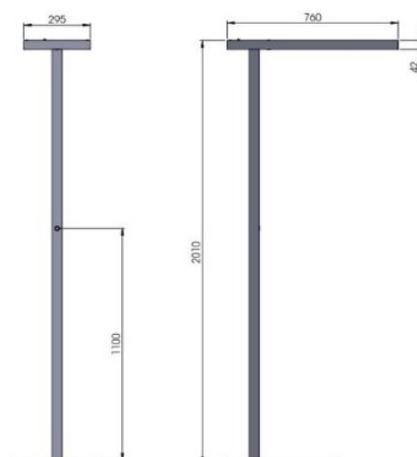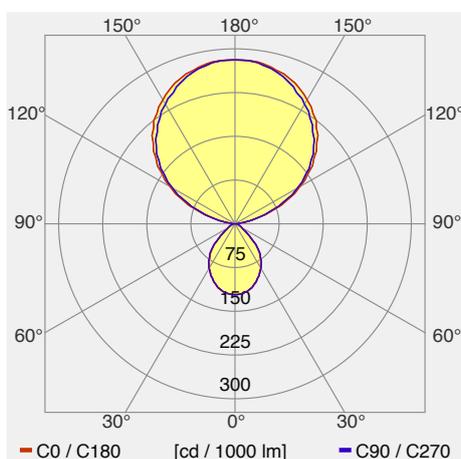

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	41FW681.xxx.840.7.20
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	102 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	13702 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	134 lm/W (106 lm/W)
Anteil Direktlicht	21 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	LDM Klinga, 09.01.2019 / K. Koch
EULUMDAT-Datei	41FW681.xxx.840.7.20.ltd, original