
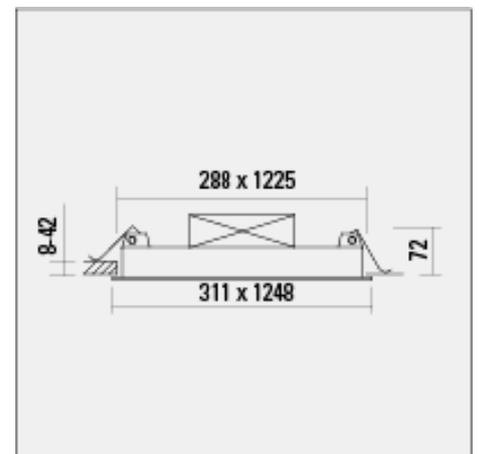


Prop Deckeneinbauleuchte 67W schaltbar / dimmbar

LED Einbauleuchte PROP. Aluminiumrahmen natureloxiert. Abdeckung mit mikroprismatischer Lichtlenkung. Leuchte geschlossen, IP40. Mit Putzrand und Spannfederverschluss. Farbtemperatur: warm weiss (ww) 3000K, oder neutralweiss (nw) 4000K. Mit elektronischem Betriebsgerät. CRI >80; 50'000h.

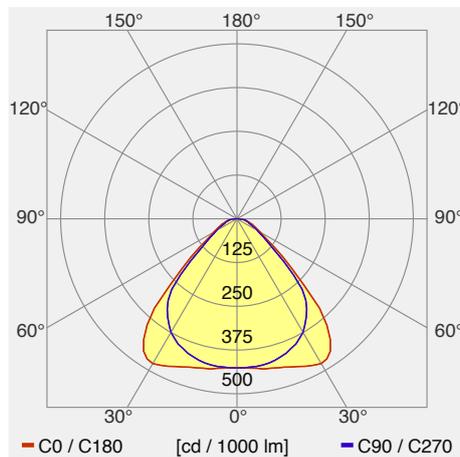

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	keine Regelung, dimmbar
Artikelnummer(n)	120UC4-69H3 und 120UC4-69H4
Weitere Artikelnummern	siehe toplicht.ch
Messlampe (Typ / Anzahl)	LED / 1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	70 W / 0.3 W
Gesamtlichtstrom 25°	6449 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	-
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2790 cd/m ²
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lebensdauer	50000 h
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	92 lm/W (60 lm/W)
Messung	Tulux, 21.08.2014 / A. Amann
EULUMDAT-Datei	2203_00.LDT, original