
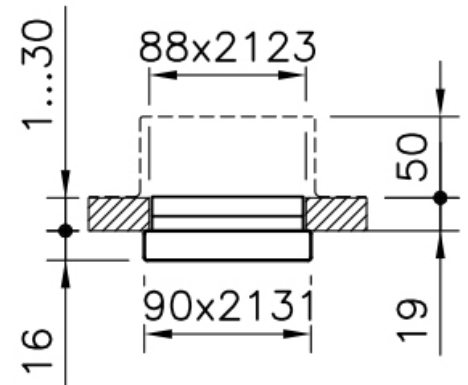
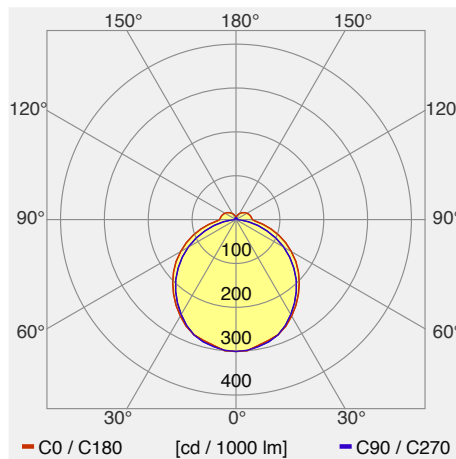


## Purelite Deckeneinbauleuchte 52W

Deckeneinbauleuchte Purelite LED Systemleistung: 52 W, Leuchtenlichtstrom 5830 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, LEDBG, regulierbar digital DALI + ON/OFF eloxiert, farblos ohne Abdeckrand, Schutzklasse I, IP20 Schlagfestigkeit: IK 03 L = 1531 mm B = 90 mm EL = 1523 mm EB = 88 mm ET = 50 mm

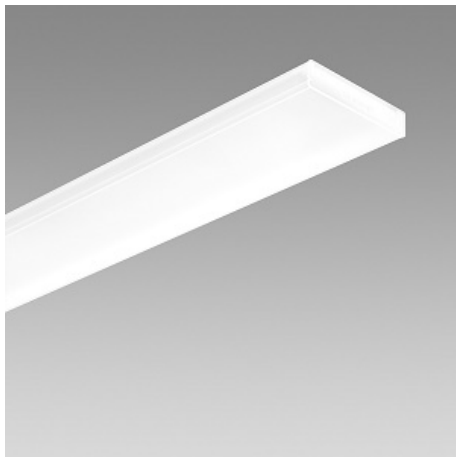

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1022.3734 - 58H1F121L3JC
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	52 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	5830 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	112 lm/W (99 lm/W)
Anteil Direktlicht	89 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 10000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 15.09.2016/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	58H1F121L3JC.Idt, original