

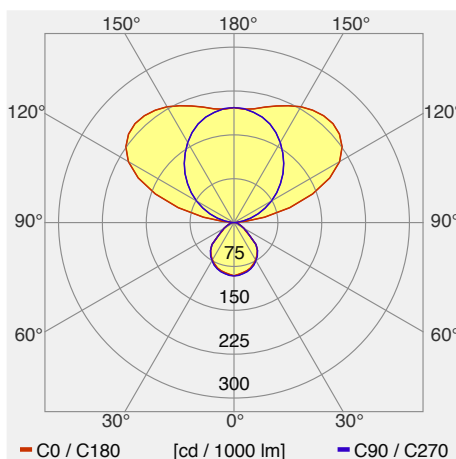


Tweak office 1x40W

Wandanbauleuchte Tweak Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 40 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 5900 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, gemeinsam dimm- und schaltbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, silber, VAG E 1, thermolackiert, bürotaugliche, mikrop Prismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm

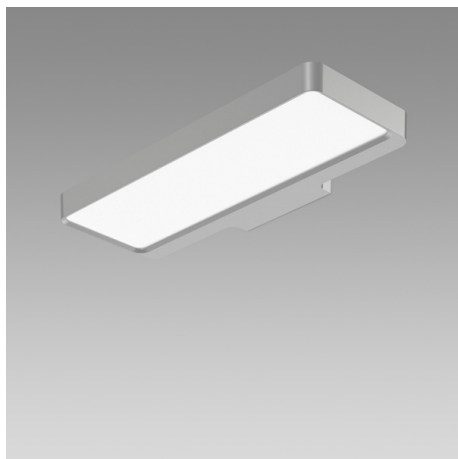

Leuchtenkategorie	Wandleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2001.1141
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	40 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	5900 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	148 lm/W (89 lm/W)
Anteil Direktlicht	20 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1851 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 28.09.2017/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	2001.1141.Idt, original