



Eigerlight rigi Deckenanbauleuchte 32W 230 V

Die Rigi ist eine schlanke, effiziente LED-Leuchte. Standardlichtfarbe 4000K, Ra 84, 116lm/W. Gehäuse aus Stranggepresstem Aluminium. Oberflächen pulverbeschichtet reinweiss. Zur Lichtlenkung und Endblendung dient eine Prismen-Optik aus klarem Acrylglas. Einfache Deckenmontage mit Clip oder Pendelmontage mit Rapid-Seilabhänger.

Die Rigi wird verwendet zur Grund- und Arbeitsplatzbeleuchtung in Industrie- und Gewerbebauten. Neben der Einzelleuchte können unterschiedlich lange System-Leuchten zu einem Lichtband kombiniert werden. Damit können ganze Büros, Produktionshallen oder Verkaufsflächen effizient beleuchtet werden. Zur Rigi gibt es passende Regelelektronik und Präsenzmelder.

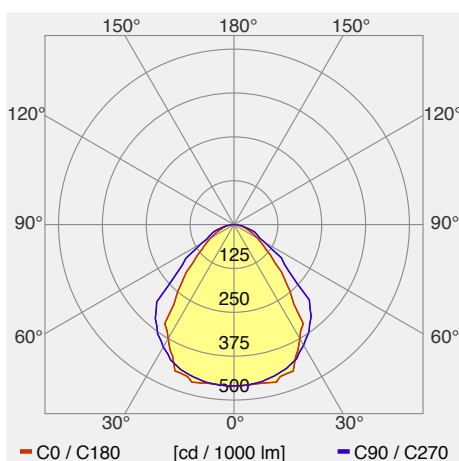

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	RIGI 230V
Puissance mesurée (nominale / en standby)	32 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	3762 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	116 lm/W (95 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 11063 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
Durée de vie	50000 h
Mesures	14.02.2017 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	lvk1834_RIGI_LED_power_conv.V2.ltd, originale