
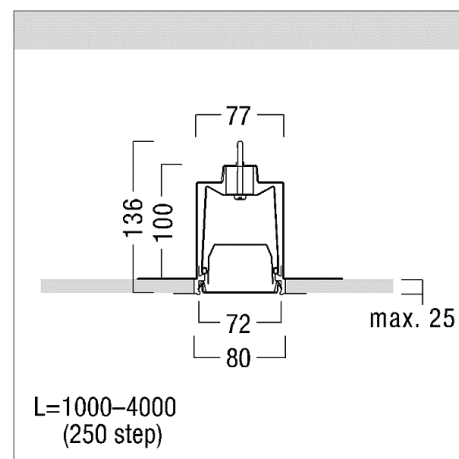


Slotlight inf Deckeneinbauleuchte 26W

Canal pour ligne lumineuse à LED avec convertisseur à LED DALI ; pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre ; jeu d'embouts non fourni ; canal en tôle d'acier, blanc laqué. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1750 x 80 x 100 mm. Poids : 3,1 kg

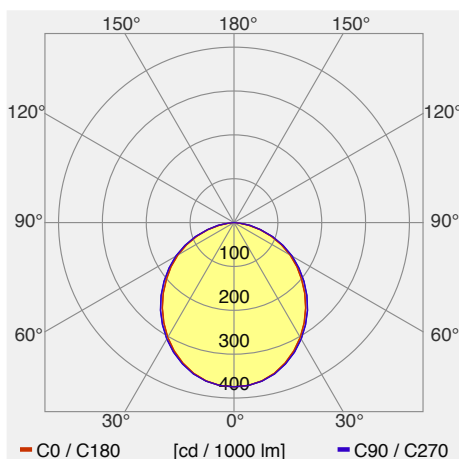

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	22169769, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte
Puissance mesurée (nominale / en standby)	26 W / 0.15 W
Flux total à 25 °C	2765 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	108 lm/W (87 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 124 cd/m ²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80 3
Durée de vie	100000 h
Mesures	Zumtobel AG, 20.03.2015 / Schwaiger Christoph
Fichier EULUMDAT	22169769_(3000KPC).ldt, originale